

Technische Fiche

Afsluitkleppen



Clima Construct biedt u ronde luchtkokers aan met diameter 80 mm tot 1500 mm. Met bijhorende afsluitkleppen om de luchtstroom in ronde luchtkanalen af te sluiten en te regelen.

De regelklep bestaat uit een cilindrische behuizing en een schoep. De schoep is manueel bedienbaar en is uitgerust met een schaalverdeling om de hoek van de schoep in te stellen.

Op regelkleppen tot en met grootte $\varnothing 355$ is een heft/knop/handvat voorzien om de hoek te regelen, bij grotere regelkleppen is een hefboom voorzien. De hoek kan vastgezet worden door middel van een schroef.

Alle regelkleppen/afsluitkleppen zijn geschikt voor luchtkanalen met 50 mm dikke externe isolatie. Accessoires zijn verkrijgbaar voor aanpassing tot 100 mm dikke externe isolatie.


Vereisten voor de luchtspanning voor gesloten regelkleppen/afsluitkleppen

Een gesloten regelklep/afsluitklep zal de vereisten vervullen van de maximale toegelaten lekkage coëfficiënt voor luchtspanning in overeenstemming met EN 1751:1998.


Er zijn geen vereisten voor regelkleppen met een luchtspanning van klasse 0.

grootte	L	A	B	gewicht (kg)
$\varnothing 80$	100	105	55	0,30
$\varnothing 100$	100	115	65	0,34
$\varnothing 125$	100	125	75	0,42
$\varnothing 160$	100	145	95	0,46
$\varnothing 200$	130	165	115	0,82
$\varnothing 250$	130	190	140	1,2
$\varnothing 315$	130	220	170	1,5
$\varnothing 400$	130	265	215	2,7
$\varnothing 500$	130	315	265	3,9
$\varnothing 630$	130	380	330	5,2

grootte $\varnothing 80$ - $\varnothing 355$

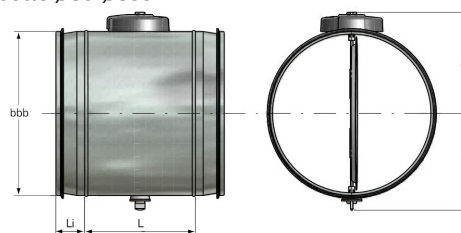

grootte $\varnothing 400$ - $\varnothing 630$

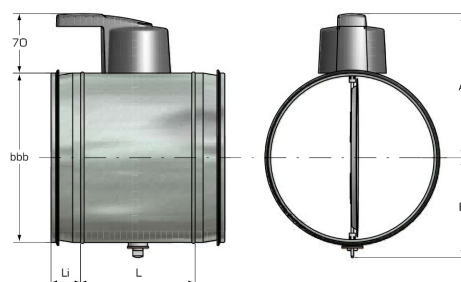


Afsluitkleppen

Afsluitkleppen voor servomotoren

De regelklep kan ook een bevestiging hebben voor een servomotor.

Beschikbaar voor volgende afmetingen:

Ø125 - Ø160 - Ø200 - Ø250 - Ø315 - Ø355 - Ø400.

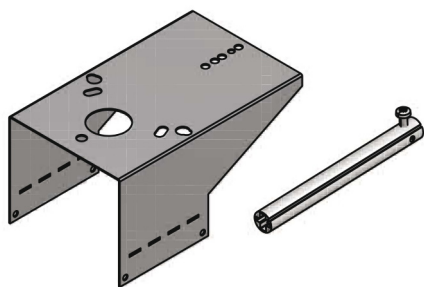

Ook apart verkrijgbaar:
Kit-houder/schacht + schroef voor servomotor

