


Technische Fiche

Buitenluchtrooster rond

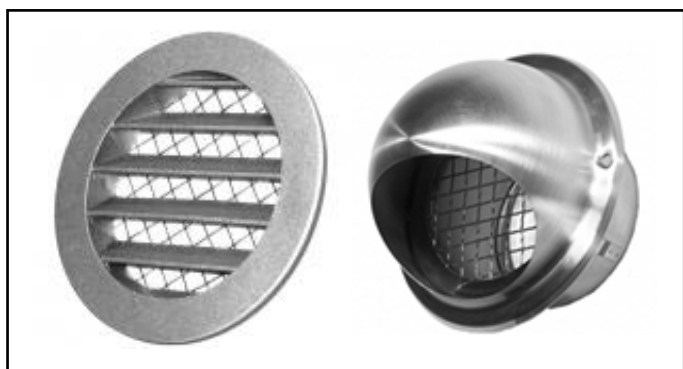

Clima Construct heeft een uitgebreid assortiment roosters: buitenluchtroosters, doorgangroosters, kanaalroosters, plafondroosters, vloerroosters, wandroosters en ook ventielen. Op zoek naar een niet-standaard rooster? Ook hiermee kunnen wij u verder helpen.

Schoepenrooster rond

Technische gegevens


- Brut aluminium rond schoepenrooster
- Dikte aluminium 1,0 mm
- Voorzien van schroefgaten in de aansluitflens \varnothing 4 mm

Afwerking

- Brut Aluminium

Toepassing

Regenwerend buitenrooster voor lucht toevoer en afvoer.




Artikelnummer	Buitendiameter	Hoogte	Aansluitdiameter	Luchtdoorlaat
AVL080	97 mm	16 mm	78 mm	29 cm ²
AVL100	125 mm	20 mm	98 mm	48 cm ²
AVL125	153 mm	20 mm	123 mm	78 cm ²
AVL150	182 mm	20 mm	148 mm	121 cm ²
AVL160	182 mm	20 mm	158 mm	130 cm ²
AVL200	224 mm	20 mm	198 mm	210 cm ²
AVL250	276 mm	20 mm	248 mm	280 cm ²
AVL315	350 mm	20 mm	312 mm	456 cm ²

Buitenluchtrooster rond

Bolrooster

Technische gegevens

- Niet afsluitbaar bolrooster gemaakt van RVS 18/10 304
- Voorzien van grofmazig RVS gaas
- Voorzien van rubberen afdichtingsring, bevestigingsschroeven en spanveren
- Maximale prestatie ivm luchtdoorlaat (SV150: 800 m³/h)




Afwerking

- Geborsteld RVS

Toepassing

Als buitenrooster, voor de toe- en afvoer van lucht. Ook geschikt als afvoerrooster voor afzuigkap, wasdroger etc.



Artikelnummer	Diam. D	Diam. D1	Boorgaten	Luchtdoorlaat
SV100	97	150	133	63 cm ²
SV125	120	188	165	98 cm ²
SV150	145	212	192	146 cm ²
SV160	155	212	192	155 cm ²
SV180	175	275	253	195 cm ²
SV200	195	275	253	195 cm ²