

## Technische Fiche

# Doorgangsrooster



*Clima Construct heeft een uitgebreid assortiment roosters: buitenluchtroosters, doorgangsroosters, kanaalroosters, plafondroosters, vloerroosters, wandroosters en ook ventielen. Op zoek naar een niet-standaard rooster? Ook hiermee kunnen wij u verder helpen.*

### Toepassing


- Het rooster is geschikt als doorvoerrooster in o.a. kantoren, ziekenhuizen, scholen e.d.. Het kan in een wand of een deur worden gemonteerd en wordt aanbevolen voor het doorlaten van lucht van de ene ruimte naar de andere. De zichtdichte uitvoering is bijzonder geschikt voor plaatsing in kleedkamers, toiletruimten en wasruimten omdat doorkijk onmogelijk is.

Aluminium zichtdicht rooster met omgekeerde Y-vormige schoepen voor deur- of wandmontage voorzien van een tegenkader. Het rooster en de tegenkader zijn naturelkleurig geanodiseerd.

### Technische gegevens

- omgekeerde Y-vormige schoep (zichtdicht)
- vrije doorlaat ca. 38 %
- geschikt voor deurdikten van 30 tot 58 mm
- uitvoering: geëxtrudeerd aluminium, naturelkleurig geanodiseerd
- geleverd met tegenkader

Artikelnummer	Afmetingen	Debiet bij Lw 30dB
DR200-100	200 x 100 mm	47 m <sup>3</sup> /h
DR300-100	300 x 100 mm	71 m <sup>3</sup> /h
DR300-150	300 x 150 mm	102 m <sup>3</sup> /h
DR300-200	300 x 200 mm	132 m <sup>3</sup> /h
DR400-100	400 x 100 mm	132 m <sup>3</sup> /h
DR400-200	400 x 200 mm	186 m <sup>3</sup> /h

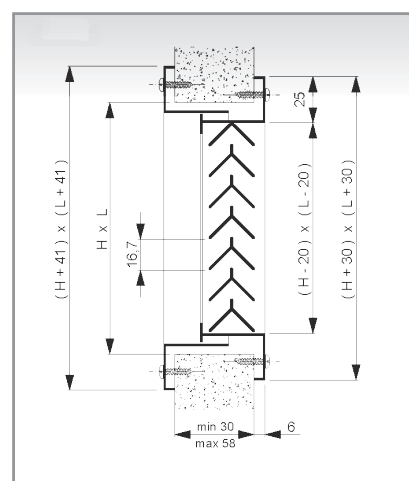

L = nominale lengte  
H = nominale hoogte  
Alle afmetingen in mm

# Doorgangsrooster

## Selectiegrafiek

