


Technische Fiche

Kanaalroosters

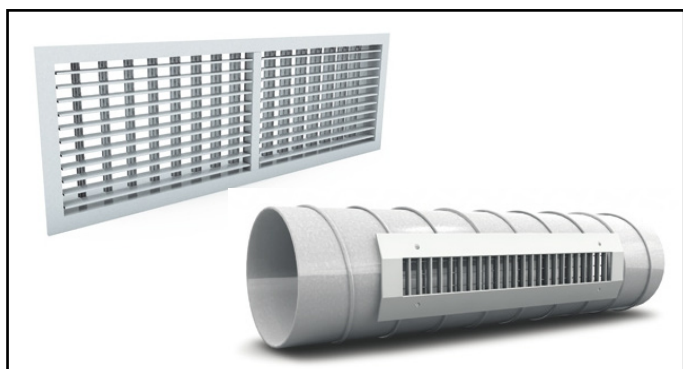

Clima Construct heeft een uitgebreid assortiment roosters: buitenluchtroosters, doorgangsroosters, kanaalroosters, plafondroosters, vloerroosters, wandroosters en ook ventielen. Op zoek naar een niet-standaard rooster? Ook hiermee kunnen wij u verder helpen.

Kanaalrooster voor rond kanaal

Toepassing


Het rooster is geschikt voor toevoer en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht, in o.a. magazijnen, werkplaatsen, winkels, e.d. Het rooster kan rechtstreeks op een rond kanaal worden gemonteerd. De schoepen kunnen met de hand individueel worden ingesteld voor het bereiken van een optimale luchtverdeling in de ruimte.

Technische gegevens

- vrije doorlaat ca. 70 % (afhankelijk van schoepstand)
- toevoerrooster
- uitvoering in gevormd plaatstaal, gegalvaniseerd
- met schuifklep, vervaardigd uit zwartgelakte staalplaat


Inbouwafmetingen

Nominale afmetingen	Inbouwdiepte			Kanaaldia. (mm)	
	L x H (mm)	A	B	min.	max.
425 x 75	35	65	99	160	400
525 x 75	35	65	108	160	400
625 x 75	35	65	116	160	400
425 x 125	41	71	105	315	900
525 x 125	41	71	114	315	900
625 x 125	41	71	122	315	900
425 x 225	50	80	114	630	1400
525 x 225	50	80	123	630	1400
625 x 225	50	80	131	630	1400
425 x 325	55	85	120	900	2400
525 x 325	55	85	129	900	2400
625 x 325	55	85	137	900	2400

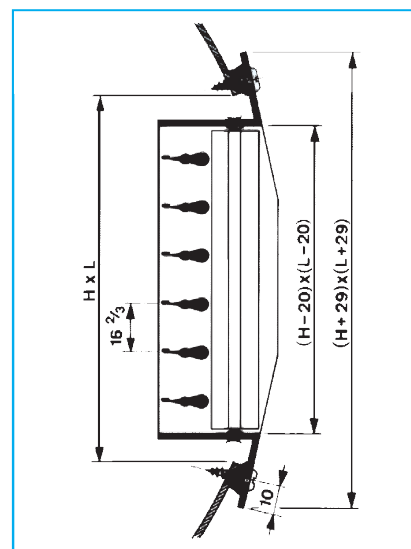

Kanaalrooster

Selectiegrafiek toevoer

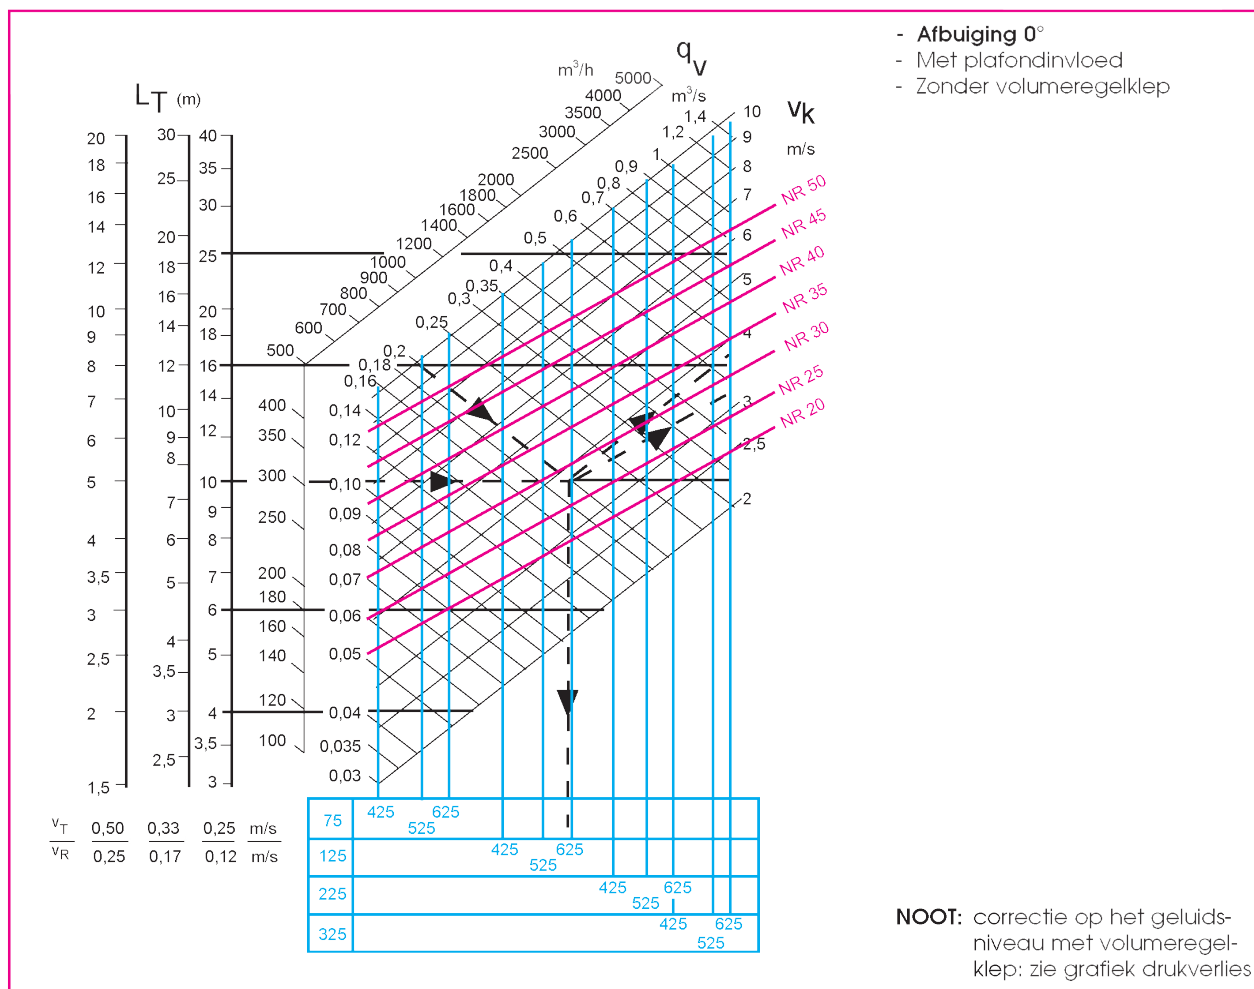

- Afbuiging 0°
- Met plafondinvloed
- Zonder volumeregelklep

NOOT: correctie op het geluidsniveau met volumeregelklep: zie grafiek drukverlies

Artikelnummer	Afmetingen	Debiet
KRRO425/75	425 x 75 mm	150 m³/h
KRRO425/125	425 x 125 mm	300 m³/h
KRRO425/225	425 x 225 mm	600 m³/h
KRRO525/75	525 x 75 mm	200 m³/h
KRRO525/125	525 x 125 mm	400 m³/h
KRRO525/225	525 x 225 mm	800 m³/h
KRRO625/75	625 x 75 mm	250 m³/h
KRRO625/125	625 x 125 mm	500 m³/h
KRRO625/225	625 x 225 mm	900 m³/h
KRRO825/75	825 x 75 mm	350 m³/h
KRRO825/125	825 x 125 mm	650 m³/h
KRRO825/225	825 x 225 mm	1300 m³/h
KRRO1025/75	1025 x 75 mm	450 m³/h
KRRO1025/125	1025 x 125 mm	800 m³/h

Kanaalrooster

Kanaalrooster voor rechthoekig kanaal

Toepassing

Het rooster is geschikt voor de toevoer en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels, werkplaatsen e.d. Het rooster kan op een kanaal worden gemonteerd.

De verticale en horizontale schoepen kunnen met de hand individueel worden ingesteld voor het bereiken van een optimale luchtverdeling in de ruimte.

Technische gegevens

- dubbele rij schoepen
- vrije doorlaat ca. 70% (afhankelijk van schoepstand)
- randbreedte 25 mm, schroefbevestiging
- volledig in gevormd plaatstaal en in witte lak gemoffeld (RAL 9010)

Artikelnummer	Afmetingen	Debiet
KRRH425/125	425 x 125 mm	350 m ³ /h
KRRH425/225	425 x 225 mm	600 m ³ /h
KRRH425/325	425 x 325 mm	900 m ³ /h
KRRH525/125	525 x 125 mm	400 m ³ /h
KRRH525/225	525 x 225 mm	800 m ³ /h
KRRH525/325	525 x 325 mm	1000 m ³ /h
KRRH625/125	625 x 125 mm	500 m ³ /h
KRRH625/225	625 x 225 mm	900 m ³ /h
KRRH625/325	625 x 325 mm	1250 m ³ /h
KRRH825/125	825 x 125 mm	650 m ³ /h
KRRH825/225	825 x 225 mm	1250 m ³ /h
KRRH825/325	825 x 325 mm	1700 m ³ /h
KRRH1025/125	1025 x 125 mm	800 m ³ /h

Snelselectiegrafiek

