

## **Technische Fiche**


# Rechthoekige constant volumeregelaar



*Clima Construct kan u verschillende kleppen aanbieden voor het regelen van het debiet, afhankelijk van de gevraagde werking en specificaties. Zo bieden wij volgende kleppen aan: irisklep, registerklep en constant volumeregelaar. Hierbij de technische gegevens voor de rechthoekige constant volumeregelaar.*

### **Kenmerken**

- mechanische constant volumeregelaar
- zelf balancerende werking (geen voeding)
- besparing op meten en inregelen
- kanaalmaten van 200x100mm tot en met 600x300mm
- groot werkgebied: 200 tot 7000 m<sup>3</sup>/h, statisch drukverschil 50 Pa tot 1.000Pa
- nauwkeurigheid tussen 5% en 10 %
- de kanaalaansluitingen zijn standaard voorzien van rubberen afdichtingsringen
- verkrijgbaar met thermische isolatie (dubbele beplating)
- verkrijgbaar met servomotor voor elektronische regeling
- behuizingsdichtheid klasse C conform DIN EN 1751

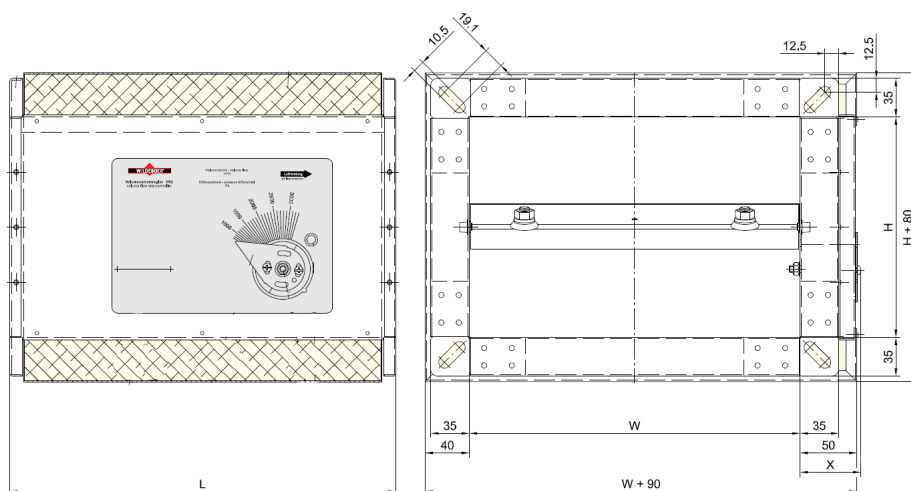

# Rechthoekige constant volumeregelaar

B (mm)	H (mm)	L (mm)	$A_A$ (m <sup>2</sup> )	$V_{\min}$ (m <sup>3</sup> /h)	$V_{\max}$ (m <sup>3</sup> /h)
200	100	300	0,020	200	800
	150	325	0,030	250	1200
	200	425	0,040	350	1550
300	100	300	0,030	250	1200
	150	325	0,045	350	1650
	200	350	0,060	500	2100
	250	450	0,075	600	2800
	300	500	0,090	750	3500
400	200	375	0,080	700	3300
	250	450	0,100	800	3700
	300	500	0,120	1000	4250
500	200	375	0,100	875	4125
	250	400	0,125	1000	4375
	300	500	0,150	1200	5200
600	200	350	0,120	1125	4750
	250	500	0,150	1400	6000
	300	500	0,180	1600	7000