

Technische Fiche

Dakventilatoren EC




Clima Construct heeft een divers aanbod van industriële ventilatoren. Er zijn onder andere boxventilatoren, buisventilatoren, destratificatoren, dakventilatoren, ringventilatoren en wandventilatoren. Hieronder wordt dakventilator RDWEC besproken.

Horizontaal uitblazende dakventilator met EC-motor RDWEC




- Met energiebesparende EC-aandrijftechnologie voor beperkte operationele kosten
- Met luchtcapaciteiten van 2.200 tot 8.360 m³/h
- Uiterst corrosie- en weerbestendig
- Grondplaat (met aanzuigopening) en andere componenten uit verzinkt plaatstaal. Regenkap en beschermrooster uit aluminium
- Optioneel mogelijk met geïntegreerde drukregeling voor een constante luchtstroom

Afmetingen:

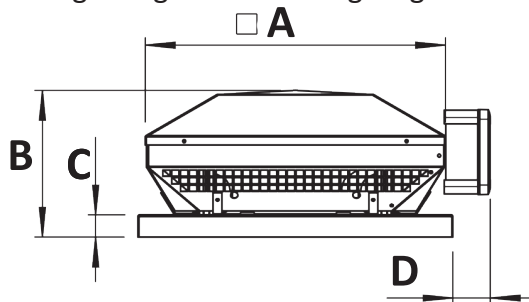

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
RDWEC180	309	195	30	56	10	6xM6	213	245	320
RDWEC200	405	240	30	50	10	6xM6	259	330	425
RDWEC225	405	198	30	50	10	6xM6	259	330	425
RDWEC225B	405	240	30	50	10	6xM6	259	330	425
RDWEC250	450	295	30		10	6xM6	286	450	580
RDWEC315	606	386	30	136	12	8xM8	356	450	580
RDWEC355	740	452	30	136	12	8xM8	395	535	645
RDW EC 400	765	477,5	30	136	12	6xM8	438	535	645
RDW EC 450	860	473	30	136	12	6xM8	487	590	730

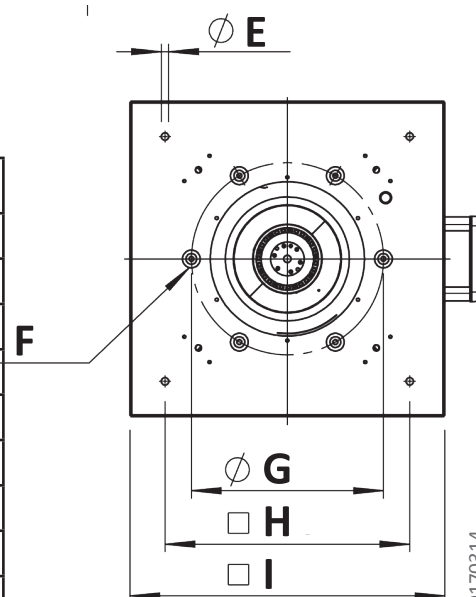

20170314

Dakventilatoren RDWEC



		RDWEC180	RDWEC200	RDWEC225	RDWEC225B
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230	230	230
Fase	~	1	1	1	1
Nominaal vermogen	W	114	129	163	246
Capaciteit	m ³ /h	670	1180	1310	1500
Toerental	1/min	3360	2650	2550	3020
Temperatuur	°C	50	50	50	50
Gewicht	kg	4,9	6,8	6,7	8
Isolatieklasse, motor		IP 44	IP 44	IP 44	IP 54

		RDWEC250	RDWEC315	RDWEC355	RDWEC400
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230	230	230
Fase	~	1	1	1	1
Nominaal vermogen	W	319	450	810	1050
Capaciteit	m ³ /h	1900	3463	5400	6695
Toerental	1/min	2705	1650	1700	1500
Temperatuur	°C	50	40	50	40
Gewicht	kg	11	17,20	26,5	33
Isolatieklasse, motor		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

		RDWEC450
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230
Fase	~	1
Nominaal vermogen	W	1100
Capaciteit	m ³ /h	8050
Toerental	1/min	1300
Temperatuur	°C	40
Gewicht	kg	64
Isolatieklasse, motor		IP 54