


Technische Fiche

Servomotoren

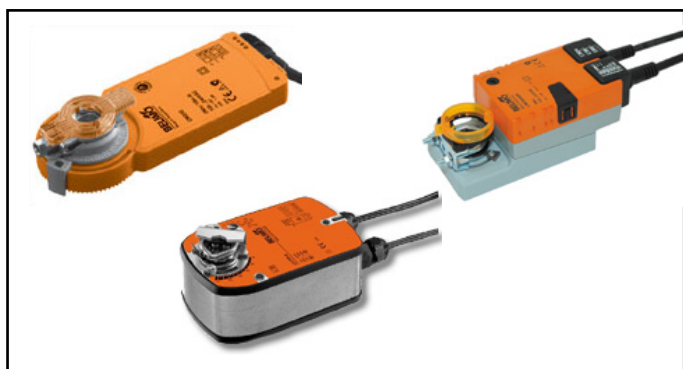

Clima Construct stelt u drie verschillende soorten servomotoren voor: met compacte aandrijving, met klepaandrijving en met veerteruggangaandrijving. Het ruime gamma van Belimo wordt gevolgd.

Servomotoren met compacte aandrijving

SMC23L

- Klepaandrijving, 2 Nm, 75 s, AC 230 V, open-dicht, 3-punts
- IP 54, handverstelling tandwielontkoppeling met magneet
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin linksdraaiend (tegen de klok in)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd



SMC24L

- Klepaandrijving, 2 Nm, 75 s, AC / DC 24 V, open-dicht, 3-punts
- Handverstelling tandwielontkoppeling met magneet
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding vormsluiting 8 x 8 mm



SMC24SRL

- Klepaandrijving, 2 Nm, 75 s / 90°, AC / DC 24 V, open-dicht, 3-punts
- IP 66, handverstelling tandwielontkoppeling met magneet
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin linksdraaiend (tegen de klok in)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd



Servomotoren

Servomotoren met klepaandrijving


SMK23A

- Klepaandrijving, 5 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, open-dicht, 3-punts
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SMK23A10

- Klepaandrijving, 10 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, open-dicht, 3-punts
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok

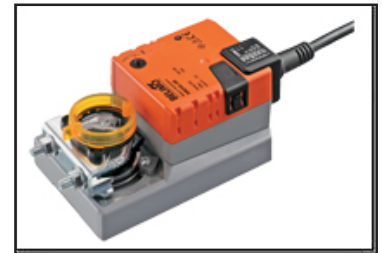

SMK23A20

- Klepaandrijving, 20 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, open-dicht, 3-punts
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SMK23AS

- Klepaandrijving, 5 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, Open-dicht, 3-punts, 1 x EPU
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Hulpschakelaar geïntegreerd, potentiaalvrij, 0...100 % instelbaar
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V



SMK23AS10

- Klepaandrijving, 10 Nm, 150 s, 95°, AC 230 V, open-dicht, 3-punts, 1 x EPU
- IP 54, handbediening vergrendelbaar
- Aansturing wissel-/maakcontact
- Hulpschakelaar geïntegreerd, potentiaalvrij, 0...100 % instelbaar
- Aansluiting kabel PVC 1 m
- Draairichting instelbaar (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V



Servomotoren

SMK23AS20

- Klepaandrijving, 20 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, open-dicht, 3-punts, 1 x EPU
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Hulpschakelaar 0...100 % instelbaar
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V



SMK23ASR

- Klepaandrijving, 5 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, Modulerend
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SMK23ASR10

- Klepaandrijving, 10 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, Modulerend
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SM230ASR20

- Klepaandrijving, 20 Nm, 150 s constant, 95°, AC 230 V, Modulerend
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



Servomotoren

SMK24A

- Klepaandrijving, 5 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, open-dicht, 3-punts
- IP 54, Handverstelling met vergrendelbare drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SKM24A10

- Klepaandrijving, 10 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, open-dicht, 3-punts
- IP 54, Handverstelling met vergrendelbare drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SKM24A20

- Klepaandrijving, 20 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, open-dicht, 3-punts
- IP 54, Handverstelling met vergrendelbare drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SMK24A40

- Klepaandrijving, 40 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, open-dicht
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing met omschakel- of sluitcontact
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SMK24AS

- Klepaandrijving, 5 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, Open-dicht, 3-punts, 1 x EPU
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing omschakel- / sluitcontacten
- Hulpschakelaar geïntegreerd, potentiaalvrij, 0...,100 % instelbaar
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V



Servomotoren

SMK24AS10

- Klepaandrijving, 10 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, Open-dicht, 3-punts, 1 x EPU
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing Omschakel- / sluitcontacten
- Hulpschakelaar 0...100 % instelbaar
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin Naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing Mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding Universele klembok



SMK24AS20

- Klepaandrijving, 20 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, Open-dicht, 3-punts, 1 x EPU
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing Omschakel- / sluitcontact 2)
- Hulpschakelaar 0...100 % instelbaar
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin Naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing Mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding Universele klembok
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V



SMK24ASR

- Klepaandrijving, 5 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, Modulerend
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SMK24ASR10


- Klepaandrijving, 10 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, Modulerend
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



Servomotoren

SMK24ASR20

- Klepaandrijving, 20 Nm, 150 s, 95°, AC / DC 24 V, Modulerend
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok

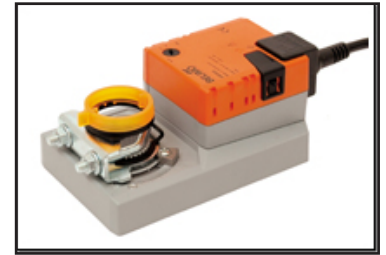

SMK24ASR40

- Klepaandrijving, 40 Nm, 150 s constant, 95°, AC / DC 24 V, Modulerend
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding universele klembok



SMKC23A

- Klepaandrijving, 5 Nm, 35 s, constant, 95°, AC 230 V, Open-dicht, 3-punts
- IP 54, Handverstelling met drukknop
- Aansturing Omschakel- / sluitcontacten
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Draaizin Naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing Mechanisch geïntegreerd
- Asverbinding Universele klembok



Servomotoren

Servomotoren met veerteruggaandrijving

SMV23

- Veerteruggaandrijving, 2.5 Nm, < 75 s, 95°, AC 230 V, Open-dicht
- IP 42, Looptijd veerteruggang < 25 s
- Aansturing open/dicht met sluitcontact
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Asverbinding universele klembok
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar




SMV234

- Veerteruggaandrijving, 4 Nm, 40...75 s (0...4 Nm), 95°, AC 230 V, Open-dicht
- IP 54, Looptijd veerteruggang < 20 s
- Aansturing open/dicht met sluitcontact
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Asverbinding universele klembok
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



SMV23AS20

- Veerteruggaandrijving, 20 Nm, < 75 s, 95°
- AC 24...240 V / DC 24...125 V, open-dicht, 2 x EPU
- IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
- Looptijd veerteruggang < 20 s
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Hulpschakelaar 2 x geïntegreerd
- Asverbinding Universele klembok
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar

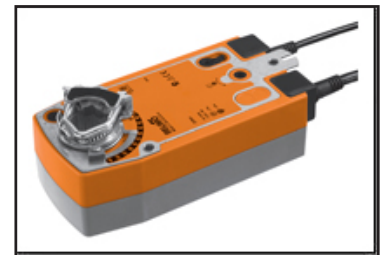

SMV23S

- Veerteruggaandrijving, 2.5 Nm, < 75 s, 95°
- AC 230 V, Open-dicht, 1 x EPU
- IP 42, Looptijd veerteruggang < 25 s
- Aansturing open/dicht met sluitcontact
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Hulpschakelaar 0...100 % instelbaar
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
- Asverbinding Universele klembok
- Draaizin Naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing Mechanisch geïntegreerd



Servomotoren

SMV23S4

- Veerteruggangaandrijving, 4 Nm, 40...75 s (0...4 Nm), 95°
- AC 230 V, Open-dicht, 1 x EPU
- IP 54, Looptijd veerteruggang < 20 s
- Aansturing open/dicht met sluitcontact
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Hulpschakelaar 0...100 % instelbaar
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
- Asverbinding universele klembok
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



SMV23SR

- Veerteruggangaandrijving, 2.5 Nm, < 150 s, 95°
- AC 230 V, Modulerend
- IP 42, Looptijd veerteruggang < 25 s
- Aansturing DC 0...10 V
- Werkbereik DC 2...10 V
- Standterugmelding DC 2...10 V
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Asverbinding universele klembok



SMV242

- Veerteruggangaandrijving, 2.5 Nm, < 75 s, 95°
- AC / DC 24 V, open-dicht
- IP 42, Looptijd veerteruggang < 25 s
- Aansturing open/dicht met sluitcontact
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Asverbinding universele klembok
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



SMV242S

- Veerteruggangaandrijving, 2.5 Nm, < 75 s, 95°
- AC / DC 24 V, open-dicht, 1 x EPU
- IP 42, Looptijd veerteruggang < 25 s
- Aansturing open/dicht met sluitcontact
- Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
- Hulpschakelaar 0...100 % instelbaar
- Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
- Asverbinding universele klembok
- Draaizin naar keuze (rechts/links)
- Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



Servomotoren

SMV244

Veerteruggangaandrijving, 4 Nm, 40...75 s (0...4 Nm), 95°
AC / DC 24 V, open-dicht
IP 54, Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing open/dicht met sluitcontact
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding universele klembok
Draaizin naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



SMV24A10

Veerteruggangaandrijving, 10 Nm, < 75 s, 95°
AC / DC 24 V, open-dicht
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing sluitcontact
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding universele klembok
Draaizin naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



SMV24A20

Veerteruggangaandrijving, 20 Nm, < 75 s, 95°
AC / DC 24 V, open-dicht
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding universele klembok
Draaizin naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



SMV24AMF10

Veerteruggangaandrijving, 10 Nm, < 150 s, 95°
AC/DC 24 V, modulerend, multifunctioneel
IP 54, handverstelling met geïntegr. standfixatie
Looptijd veer < 20 s
Werkbereik DC 2...10 V, 0...32 V instelbaar
Standterugmelding DC 2...10 V, 0...10 V, instelbaar
Aansluiting kabel PVC 1 m
Asverbinding universele klembok
Draairichting instelbaar (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



Servomotoren


SMV24AMF20

Veerteruggangaandrijving, 20 Nm, < 150 s, 95°
AC/DC 24 V, modulerend, multifunctioneel
IP 54, handverstelling met geïntegr. standfixatie
Looptijd veer < 20 s
Werkbereik DC 2...10 V, 0...32 V instelbaar
Standterugmelding DC 2...10 V, 0...10 V, instelbaar
Aansluiting kabel PVC 1 m
Asverbinding universele klembok
Draairichting instelbaar (rechts/links)




SMV24AS10

Veerteruggangaandrijving, 10 Nm, < 75 s, 95°
AC / DC 24 V, Open-dicht, 2 x EPU
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing sluitcontact
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Hulpschakelaar 2 x geïntegreerd
Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
Asverbinding universele klembok
Draaizin naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar

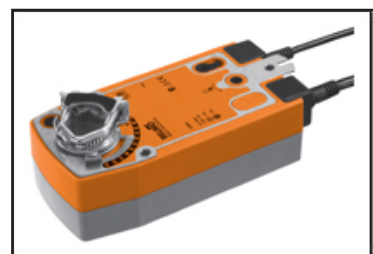

SMV24AS20

Veerteruggangaandrijving, 20 Nm, < 75 s, 95°
AC / DC 24 V, Open-dicht, 2 x EPU
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing open/dicht met sluitcontact
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Hulpschakelaar 2 x geïntegreerd
Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
Asverbinding universele klembok
Draaizin naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar

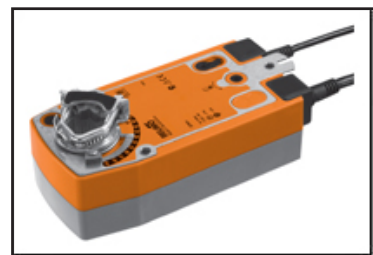

SMV24ASR10

Veerteruggangaandrijving, 10 Nm, < 150 s, 95°
AC / DC 24 V, Modulerend
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing DC 0...10 V
Werkbereik DC 2...10 V
Standterugmelding DC 2...10 V
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding universele klembok
Draaizin naar keuze (rechts/links) Draaihoekbegrenzing mechanisch instelbaar



Servomotoren


SMV24ASR20

Veerteruggangaandrijving, 20 Nm, < 150 s, 95°
AC / DC 24 V, Modulerend
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing DC 0...10 V
Werkbereik DC 2...10 V
Standterugmelding DC 2...10 V
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding Universele klembok
Draaizin Naar keuze (rechts/links)




SMV24ASRS10

Veerteruggangaandrijving, 10 Nm, < 150 s, 95°
AC / DC 24 V, Modulerend, 2 x EPU
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing DC 0...10 V
Werkbereik DC 2...10 V
Standterugmelding DC 2...10 V
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Hulpschakelaar 2 x geïntegreerd
Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
Asverbinding Universele klembok
Draaizin Naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing Mechanisch instelbaar

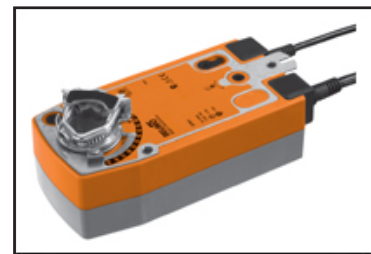

SMV24ASRS20

Veerteruggangaandrijving, 20 Nm, < 150 s, 95°
AC / DC 24 V, Modulerend, 2 x EPU
IP 54, Handverstelling met geïntegreerde standfixatie
Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing DC 0...10 V
Werkbereik DC 2...10 V
Standterugmelding DC 2...10 V
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Hulpschakelaar 2 x geïntegreerd
Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
Asverbinding Universele klembok
Draaizin Naar keuze (rechts/links)

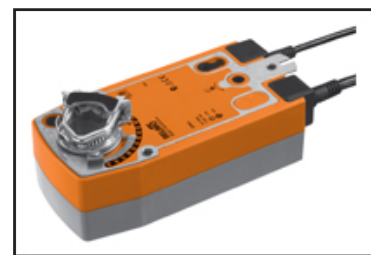

Servomotoren

SMV24MFT4

Veerteruggangaandrijving, 4 Nm, 150 s instelbaar, 95°
AC / DC 24 V, Modulerend
IP 54, Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing DC 0...10 V (0..0,32 V)
Werkbereik DC 2...10 V, instelbaar
Standterugmelding DC 2...10 V, instelbaar
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding Universele klembok
Draaizin Naar keuze (rechts/links)
Aansluiting Actieve sensor, schakelaar
Draaihoekbegrenzing Mechanisch instelbaar



SMV24S4

Veerteruggangaandrijving, 4 Nm, 40...75 s (0...4 Nm), 95°
AC / DC 24 V, Open-dicht, 1 x EPU
IP 54, Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing Open/dicht met sluitcontact
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Hulpschakelaar 0...100 % instelbaar
Schakelvermogen 1 mA...3(0.5)A, AC 250 V
Asverbinding Universele klembok
Draaizin Naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing Mechanisch instelbaar



SMV24SR

Veerteruggangaandrijving, 2.5 Nm, 150 s, 95°
AC / DC 24 V, Modulerend
IP 42, Looptijd veerteruggang < 25 s
Aansturing DC 0...10 V
Werkbereik DC 2...10 V
Standterugmelding DC 2...10 V
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding Universele klembok
Draaizin Naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing Mechanisch instelbaar



Servomotoren

SMV24SR4

Veerteruggaandrijving, 4 Nm, 150 s, 95°
AC / DC 24 V, Modulerend
IP 54, Looptijd veerteruggang < 20 s
Aansturing DC 0...10 V
Werkbereik DC 2...10 V
Standterugmelding DC 2...10 V
Aansluiting kabel PVC 1 mtr.
Asverbinding Universele klembok
Draaizin Naar keuze (rechts/links)
Draaihoekbegrenzing Mechanisch instelbaar



SSVWM

Standsteller voor wandmontage
0...100%
Werkbereik selecteerbaar DC 0...10 V of DC 2...10 V

