




MR Modulo



PLUSPUNTEN

- 1 code per diameter (behalve Ø 125) voor meerdere debieten
- Debietregeling zonder gereedschap


AFMETINGEN (mm)

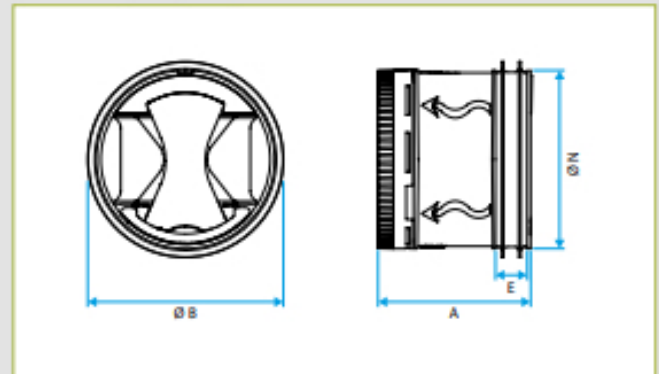

Nominale Ø buis (mm)	Ø N (mm)	Ø B (mm)	A (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Debietbereik (m³/u)
80	76	85	53	14	0,06	20-60
100	92	105	61	14	0,10	15-90
125 - 15-90 m³/u	116	132	61	14	0,14	15-90
125 - 100-190 m³/u	116	132	97	14	0,20	100-190
150	147	158	103	14	0,30	100-240
160	153	165	103	14	0,30	100-240
200	190	209	128	20	0,60	225-400
250	238	258	159	20	1,06	300-650

ASSORTIMENT

Beraming
Ø 80
MR MODULO 20-60 m³/u
Ø 100
MR MODULO 15-90 m³/u
Ø 125
MR MODULO 15-85 m³/u
MR MODULO 100-190 m³/u
Ø 150
MR MODULO 100-240 m³/u
Ø 160
MR MODULO 100-240 m³/u
Ø 200
MR MODULO 225-400 m³/u
Ø 250
MR MODULO 300-650 m³/u

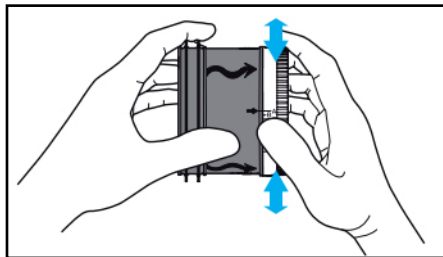

BESCHRIJVING

- Behuizing van kunststof (brandklasse M1) beschermt het siliconen regelmembraan dat zich in een geijkte, instelbare opening bevindt.
- Uitwendige afdichting over de omtrek van dubbele elastomeerlippen.
- Debiettolerantie:
 - * Q gemiddeld = Q nominaal +/- 5 m³/u voor MR ≤ Ø50 m³/u
 - * Q gemiddeld = Q nominaal +/- 10% voor MR > Ø50 m³/u
- Bedrijfstemperatuur: -10°C / +60°C


TOEPASSINGSGBIED

- Regeling van debiet naar een vooraf bepaalde waarde ongeacht drukverschillen.
- Voor ronde kanalen.
- Installatie van mechanisch ventilatiesysteem en luchtbehandeling.
- Afzuig of toevoer.
- werkbereik: 50 - 250 Pa

UITVOERING

- Handmatig instellen van het gewenste debiet zonder gereedschap door de wig al dan niet te verwijderen en aan de draairing te draaien.
- Wordt rechtstreeks in een rond kanaal of bij een standaard accessoireaftakking/uitgang geplaatst.
- Stabilisatieafstand voor het luchtdebiet:
 - * bij afzuiging: 1 Ø tussen de uitgang en de stroomafwaarts geplaatste MR
 - * bij toevoer: 3 Ø tussen de stroomopwaarts geplaatste MR en de uitgang
- Horizontale of verticale installatie.
- Aanduidingen op het product: luchtstroomrichting, nominale diameter, artikelcode, werkdruk, traceerbaarheid, concordantie-tabel (afhankelijk van positie ring + wig)

MR Modulo Standaard

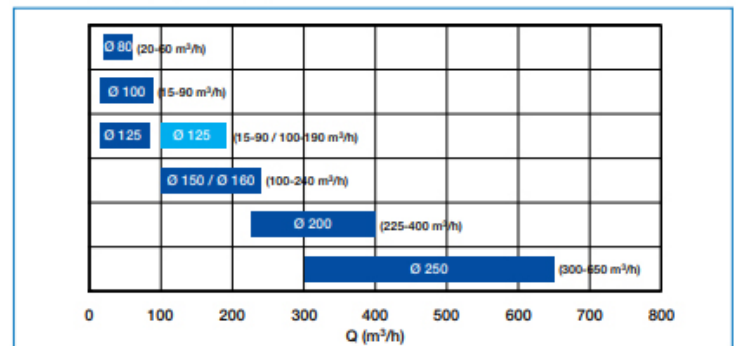

MR Mono
Ook beschikbaar op aanvraag.
Deze hebben slechts 1 debiet (geen draairing).