




Balkklem

VARIFIX®- BALKKLEM

Standaard

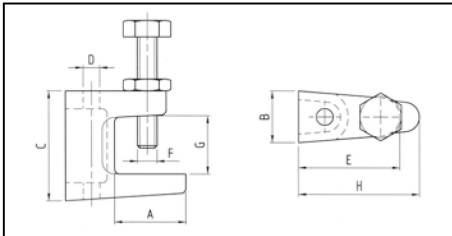

Art.nr	A mm	B mm	C mm	D Ø mm	E mm	F	H mm	G mm	Gewicht g/st.
0862 200 001	28	21	45	M8	41,5	M10	50	23,7	149
0862 200 003	23	21,6	42	M10	41	M10	44	21	144

Standaard met draaddoorgang

Ø	Klembereik mm	Stat. verzekerde Max. belasting N
M8	23	2500
M10	20	2500

VDS-erkend, FM-approval

Materiaal: gietijzer

Oppervlakte: galvanisch verzinkt

- Voor de bevestiging van buizen, sprinklerinstallaties, verluchtingskanalen aan draagbalken en U en L-profielen
- De stelschroef met zeskantkop heeft diameter M10 en sterkteklasse 8.8
- Erkend door VDS en toegelaten voor het installeren van stationaire brandblusinstallaties. (VDS nr. L4913044)

