

Technische Fiche

Boxventilatoren



Clima Construct heeft een divers aanbod van Helios ventilatoren. In het aanbod vindt u oa boxventilatoren. Hierbij vindt u de mogelijke configuraties van de boxventilator Silent Box.


Silent Box

Eigenschappen

- De ventilatoren kunnen in elke stand worden geïnstalleerd en zijn eenvoudig aan te sluiten op spiraalkokers.
- Gesloten kogellager motor met externe rotor.
- Isolatieklasse F, onderhoudsvrij en een continue werking.
- Ontworpen als geluidsdemper met 50mm slijtvaste, geluidsabsorberende minerale vezelplaat.
- Deksel afneembaar, ventilator makkelijk toegankelijk.
- De waaier met voor- of achterover gebogen schoepen zorgt voor een geringe geluidshinder met een efficiënte werking.
- Toerentalregeling 0 – 100 %.
- Klemmenkast IP55.
- Bescherming IP44.

Afmetingen

	Aansluiting	Lengte	Breedte	Hoogte
SB 125	125	400	365	245
SB 160	160	400	365	265
SB 200	200	616	507	308
SB 250	250	400	470	342
SB 315	315	763	708	463
SB 355	355	763	708	513
SB 400	400	908	808	567

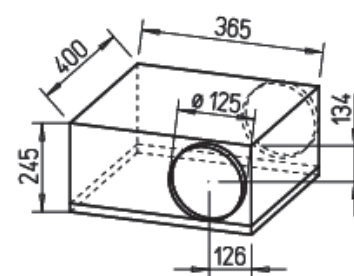


Silent Box 125


Boxventilatoren

		SB 125 A	SB 125 C
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230
Fase	~	1	1
Nominaal vermogen	W	61	122
Nominaalstroom	A	0,27	0,53
Capaciteit (max.)	m ³ /h	230	440
Toerental	1/min	1130	1850
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	28	37
Gewicht	kg	12	12
Temperatuur	°C	80	65
Dichtheidsklasse, motor		IP 44	IP 44

SB 125 A

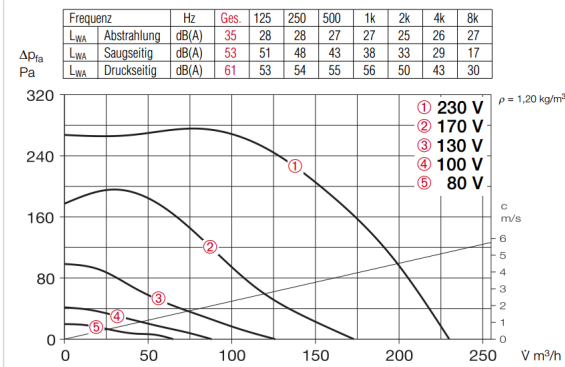


SB 125 C

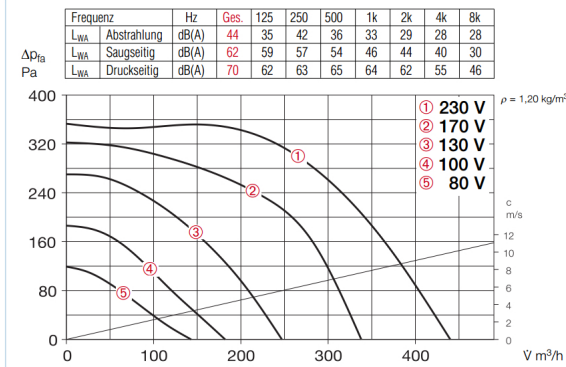


		SB 160 B	SB 160 D
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230
Fase	~	1	1
Nominaal vermogen	W	105	164
Nominaalstroom	A	0,46	0,72
Capaciteit (max.)	m ³ /h	360	580
Toerental	1/min	1650	2200
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	36	43
Gewicht	kg	13	10,3
Temperatuur	°C	65	60
Dichtheidsklasse, motor		IP 44	IP 44

SB 160 B

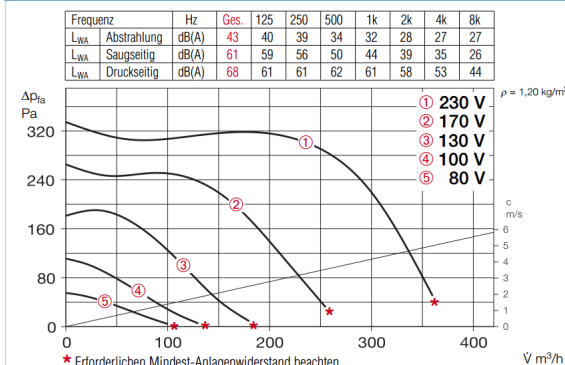


SB 160 D

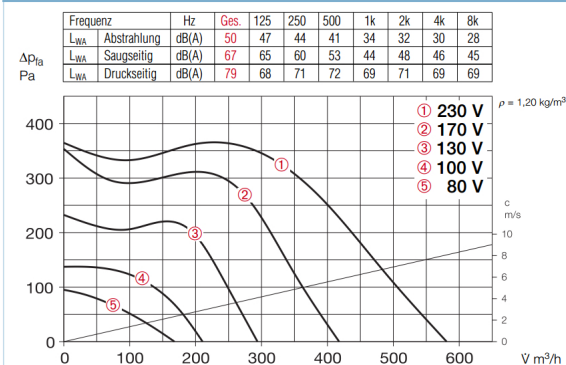


Boxventilatoren

		SB 200 C	SB 200 D
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230
Fase	~	1	1
Nominaal vermogen	W	105	160
Nominaalstroom	A	0,46	0,69
Capaciteit (max.)	m ³ /h	810	1030
Toerental	1/min	2520	2700
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	44	48
Gewicht	kg	19	19,7
Temperatuur	°C	70	50
Dichtheidsklasse, motor		IP 33	IP 33

SB 200 C

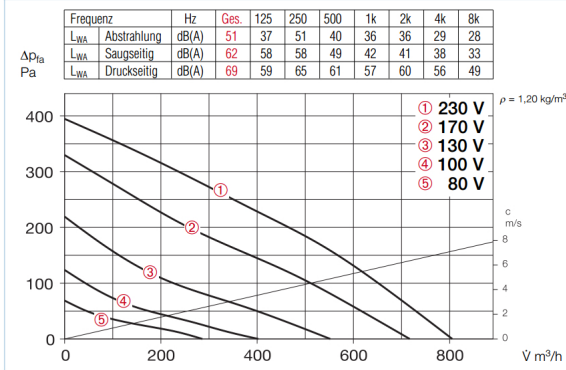


SB 200 D

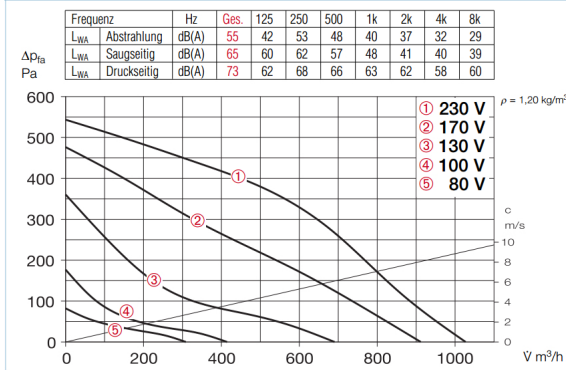


		SB 250 C	SB 250 E
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230
Fase	~	1	1
Nominaal vermogen	W	255	165
Nominaalstroom	A	1,13	0,71
Capaciteit (max.)	m ³ /h	960	1080
Toerental	1/min	2120	2690
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	43	45
Gewicht	kg	18	33,4
Temperatuur	°C	50	50
Dichtheidsklasse, motor		IP 44	IP 33

SB 250 C

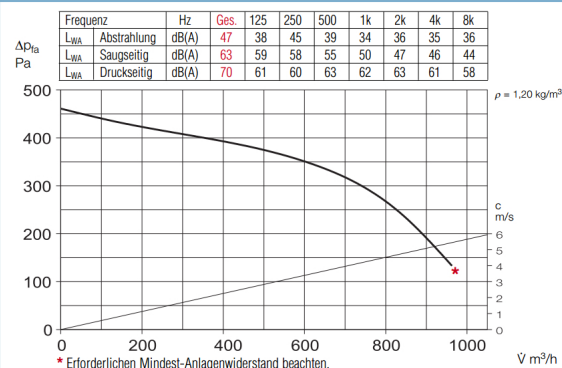


SB 250 E

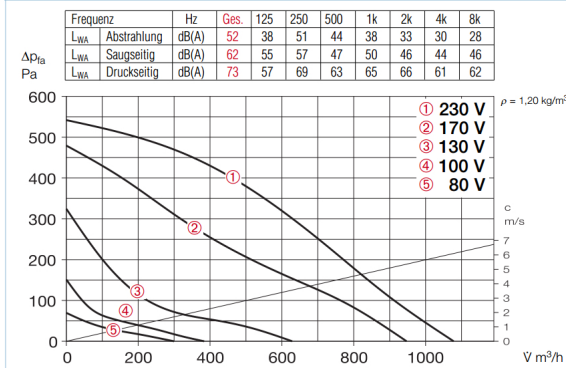

Boxventilatoren


		SB 315 C
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230
Fase	~	1
Nominaal vermogen	W	310
Nominaalstroom	A	1,7
Capaciteit (max.)	m ³ /h	2420
Toerental	1/min	1420
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	51
Gewicht	kg	45
Temperatuur	°C	60
Dichtheidsklasse, motor		IP 54

SB 315

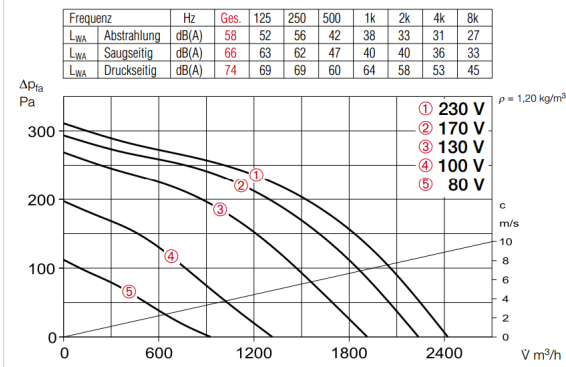


		SBD 315 A	SBD 315 B
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230/400	230/400
Fase	~	3	3
Nominaal vermogen	W	215	640
Nominaalstroom	A	0,73/0,42	2,4/1,4
Capaciteit (max.)	m ³ /h	2200	2250
Toerental	1/min	1350	1290
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	47	50
Gewicht	kg	46	43,4
Temperatuur	°C	60	60
Dichtheidsklasse, motor		IP 54	IP 54

SBD 315 A

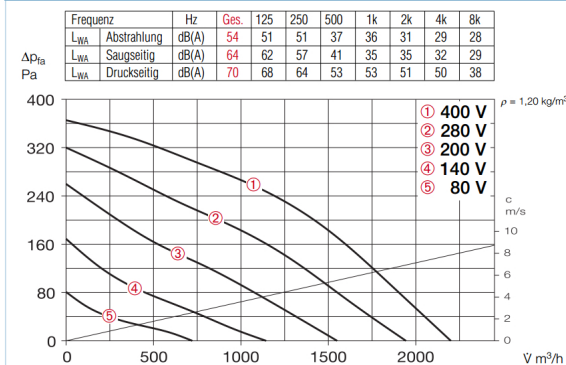


SBD 315 B

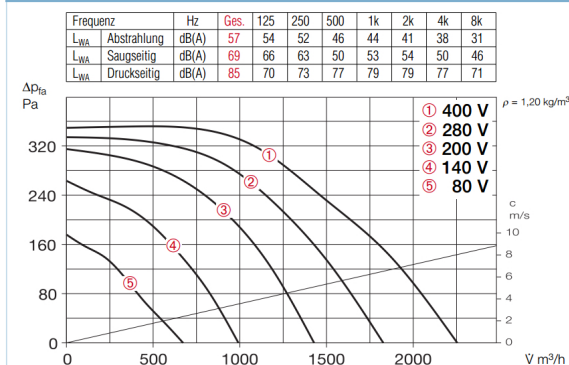

Boxventilatoren

		SBD 355	SBD 400
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230/400	230/400
Fase	~	3	3
Nominaal vermogen	W	1470	1470
Nominaalstroom	A	4,6/2,6	4,6/2,6
Capaciteit (max.)	m ³ /h	3330	3450
Toerental	1/min	1310	1310
Geluidsdrukniv. op 1m	dB(A)	51	50
Gewicht	kg	47	47
Temperatuur	°C	45	45
Dichtheidsklasse, motor		IP 54	IP 54

SBD 355

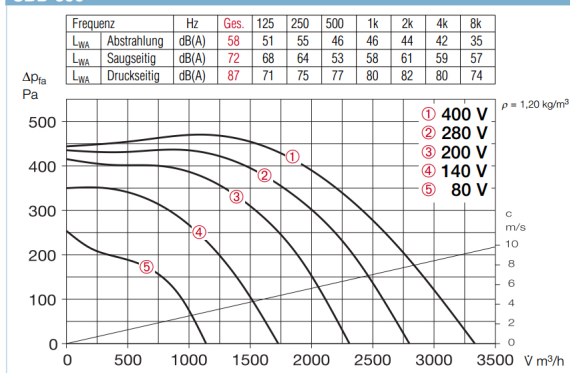

SBD 400

