

Technische Fiche

Dakventilatoren horizontaal uitblazend



Clima Construct heeft een divers aanbod van industriële ventilatoren. Er zijn onder andere boxventilatoren, buisventilatoren, destratificatoren, dakventilatoren, ringventilatoren en wandventilatoren. Hieronder wordt dakventilator RDW besproken.


Horizontaal uitblazende dakventilator RDW

- Radiale dakventilator uit aluminium
- Met luchtcapaciteiten van 550 tot 8.650 m³/h
- Corrosie- en weerbestendig
- Grondplaat (met aanzuigopening) en andere componenten uit verzinkt plaatstaal. Regenkap en beschermrooster uit aluminium.



Afmetingen:


	A	B	C	D	ØE	F	ØG	H	I
RDW 180	309	175	30	56	10	6xM6	213	245	320
RDW 200	405	249	30	50	10	6xM6	259	330	425
RDW 225	405	249	30	50	10	6xM6	259	330	425
RDW 250	450	279	30	50	10	6xM6	286	450	580
RDW 315	606	386	30	136	12	8xM8	356	450	580
RDW 355	740	452	30	136	12	8xM8	395	535	645
RDW 400	765	477,5	30	136	12	6xM8	438	535	645
RDW 450	860	473	30	136	12	6xM8	487	590	730
RDW 630	1115	638	40	136	14	6xM10	674	750	925
RDW 710	1370	1130	65	136	14	8xM10	751	1050	1260

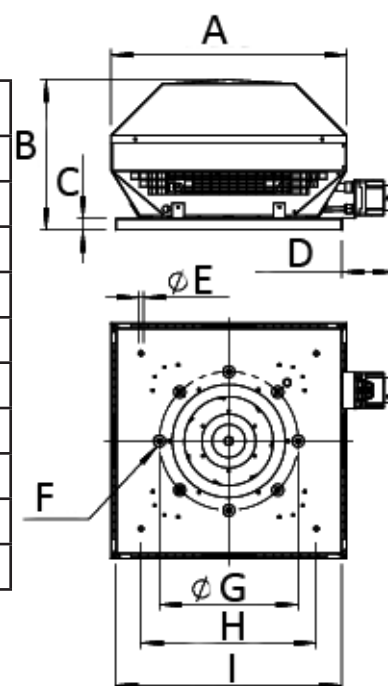


Dakventilatoren RDW

		RDW180/2	RDW200/2	RDW200/4
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230	230
Fase	~	1	1	1
Nominaal vermogen	W	66	125	34
Capaciteit	m ³ /h	550	1070	545
Toerental	1/min	2330	2430	1375
Geluidsdrukkniv. op 4 meter	dB(A)	48	54	42
Temperatuur	°C	60	70	70
Gewicht	kg	4,5	7,5	7,0
Isolatieklasse, motor		IP 44	IP 44	IP 44


RDW 180/2

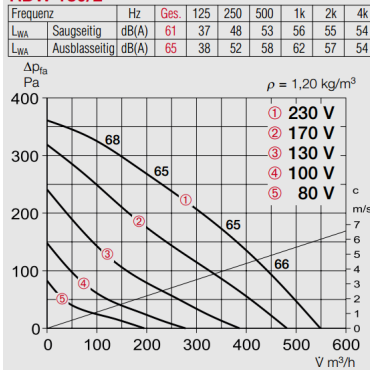

RDW 200/2

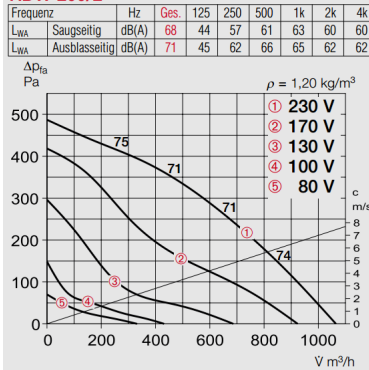


RDW 200/4

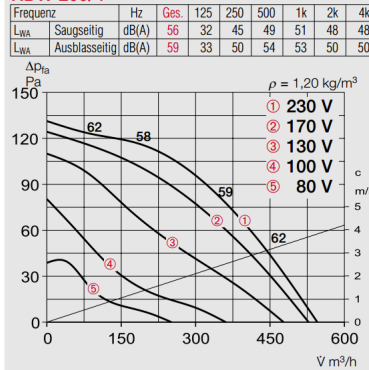


		RDW225/2	RDW225/4	RDW250/4
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230	230
Fase	~	1	1	1
Nominaal vermogen	W	208	43	63
Capaciteit	m ³ /h	1330	650	920
Toerental	1/min	2635	1330	1340
Geluidsdrukkniv. op 4 meter	dB(A)	58	43	44
Temperatuur	°C	70	70	70
Gewicht	kg	7,5	6,5	11,0
Isolatieklasse, motor		IP 44	IP 44	IP 44


RDW 225/2

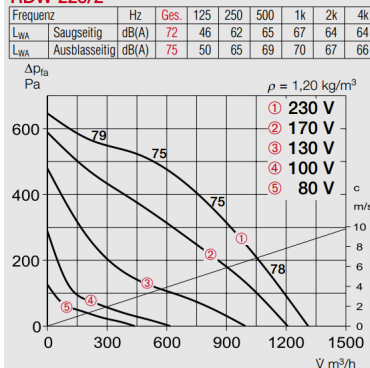

RDW 225/4

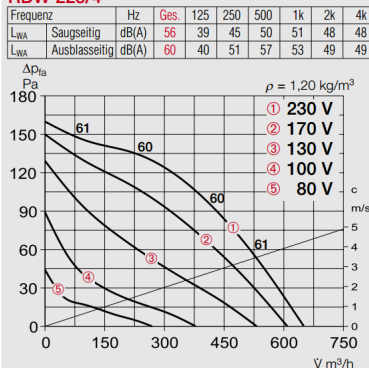


RDW 250/4

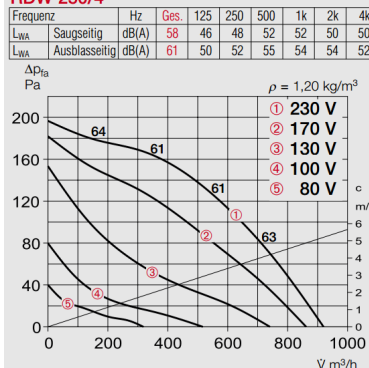


Dakventilatoren RDW

		RDW315/4	RDW355/4	RDW400/4	RDW450/4
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230	230	230
Fase	~	1	1	1	1
Nominaal vermogen	W	300	520	875	1470
Capaciteit	m ³ /h	2900	4480	6150	8650
Toerental	1/min	1385	1400	1405	1385
Geluidsdrukkniv. op 4 meter	dB(A)	51	55	59	62
Temperatuur	°C	50	55	40	40
Gewicht	kg	20,5	28,0	34,5	48,0
Isolatieklasse, motor		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54


RDW 315/4

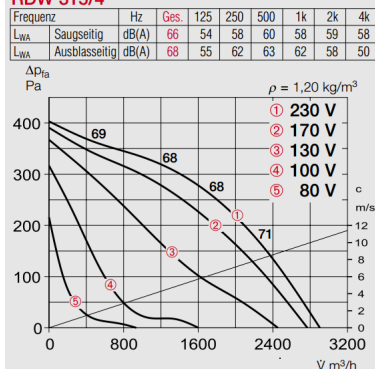

RDD 315/4

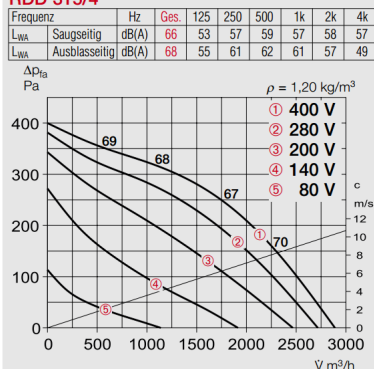

RDW 400/4

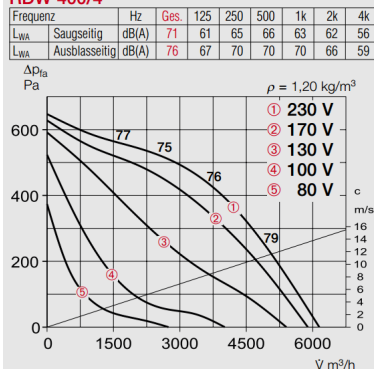

RDW 450/4

