

EasyHome Hygro premium SP

Energiezuinige vochtgestuurde ventilatie



DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Op de behoeften afgestemde ventilatie dankzij vochtdetectie
- Compatibel met verschillende buizen: nieuwe hulpstukken voor halfharde Optiflex-buizen
- Laag verbruik dankzij een zeer energiezuinige motor
- Stille werking: vanaf 31 dB(A)

PRODUCTGAMMA

Benaming
EasyHOME® Hygro PREMIUM SP
Toebehoren
Omschakelaar

WERKING

EasyHOME® HYGRO zuivert de lucht in uw woning en voert de luchtvochtigheid af conform uw behoeften. De vochtgestuurde ventielen detecteren per kamer de luchtvochtigheid en/of aanwezigheid om het ventilatiedebiet automatisch aan te passen aan uw levensritme.

BESCHRIJVING

- Zolder-groep in recyclebare kunststof
- Aantal aftakkingen:
 - 2 aftakkingen Ø125 keuken en sanitaire ruimten
 - 5 aftakkingen Ø80 sanitaire ruimten
 - 1 luchtafvoer Ø160
- Afvoerdebiet geregeld door de vochtgestuurde Bahia Curve-ventielen
- Energiezuinige EC-motor - 7 snelheden
- Omschakelaar voor 2 verschillende snelheden

TOEPASSINGSGBIED


- Vochtgestuurde systeem C voor eengezinswoning of appartement.

AKOESTISCHE KENMERKEN

Regeling snelheid 4:


- Geluidsvermogen keukenventiel: 38 dB(A)
- Geluidsdruk keukenventiel op 2 meter: ≥ 33 dB(A)

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

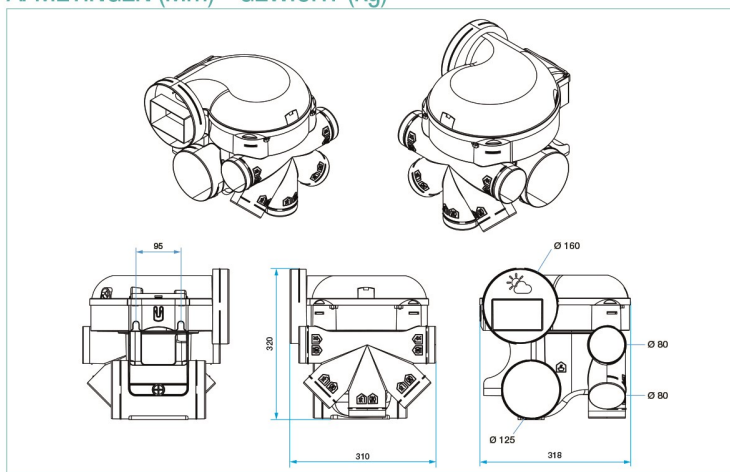

- Gewicht: 2,7 kg

AERAUISCHE KENMERKEN

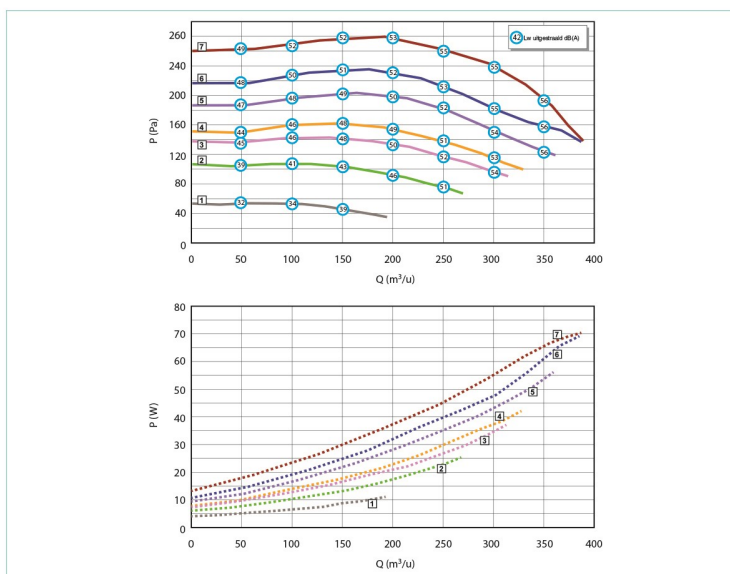



EasyHome Hygro premium SP

Energiezuinige vochtgestuurde ventilatie

INSTALLATIE

- Ophangmontage op zolder met meegeleverde koord.
- Snelklem voor elektrische aansluiting.
- Aansluiting op de groep van buizen met:
 - Ø125 mm
 - Ø80 mm
 - Ø160 mm voor luchtafvoer
- Compatibel met alle soorten buizen:
 - soepele Algaine-buizen
 - halfharde Optiflex-buizen (EasyCLIP Optiflex-toebehoren verkrijgbaar als optie)
 - harde Minigaine-buizen

Niet-verwarmde ruimten: buizen isoleren.

- Eenvoudige aansluiting van soepele buizen op de groep dankzij het meegeleverde EasyCLIP Algaine-systeem (koppelstuk + snelbeugel)
- Compatibel met halfharde Optiflex-buizen, dankzij de nieuwe, exclusieve hulpstukken van Aldes (verkrijgbaar als optie), voor luchtdichte installaties met een lange levensduur.

TOEBEHOREN

Benaming
Wandsbevestigingskit
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø80 mm
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø125 mm
Optiflex soepele koppelstuk EasyClip Ø90 mm
Optiflex rechte koppelstuk EasyClip Ø90 mm
Optiflex broekstuk Ø125 2 aftakk Ø90
Optiflex soepel mof Ø125
Drietand mof Ø80 voor koppelstuk Optiflex

- EasyCLIP Optiflex-toebehoren om EasyHOME[®] aan te sluiten op halfharde buizen.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig
- Beschermingsklasse van de groep: IPX2

EasyHOME[®] HYGRO Premium SP:

- Max. opgenomen vermogen: 85 W
- Max. stroomsterkte: 0,6 A

MONTAGE



Ophangmontage op zolder




Inclusief EasyCLIP Algaine

EasyCLIP Optiflex (als optie)



Recht koppelstuk Ø90 + klauwenmof Ø80 + Bahia-ventiel Ø80

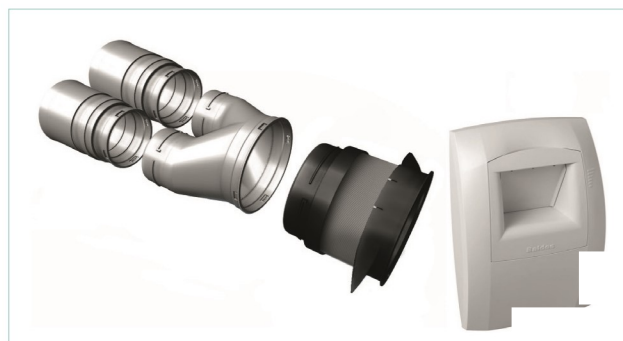

2 rechte koppelstukken Ø90 + broekstuk Ø125 + soepel koppelstuk Ø125 + Bahia-ventiel Ø125