


Technische Fiche

Toezichtsluik voor ronde kanalen

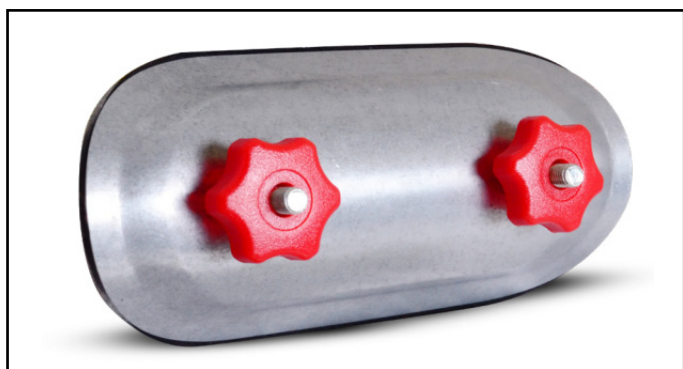

Clima Construct heeft toezichtsluiken voor ronde kanalen zowel in verzinkt staal, aluminium als RVS.


Eigenschappen

Toezichtsluiken worden gebruikt voor het reinigen en/of de inspectie van brandkleppen, kleppenregisters en andere onderdelen van ronde kanalen.

Het toezichtsluik is beschikbaar in verzinkt staal, aluminium en RVS. De knop is in het rood.

Afmetingen

$\varnothing d_{nom}$ (mm)	A (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)	Diameter range
80	180	80	0.3	76-85
100	180	80	0.3	96-105
125	180	80	0.3	121-130
150	250	150	0.4	130-155
160	250	150	0.4	156-190
200	250	150	0.4	191-240
250	250	150	0.4	241-300
315	250	150	0.4	301-360
355	300	200	1.0	341-380
400	300	200	1.0	381-420
450	300	200	1.0	421-470
500	300	200	1.0	471-530
560	400	300	2.0	531-600
630	400	300	2.0	601-670
710	400	300	2.0	671-750
800	400	300	2.0	751-850

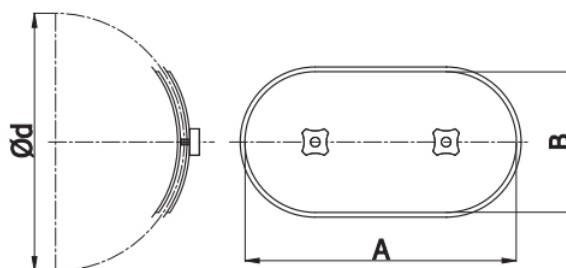

A en B zijn de openingen die in de muur gemaakt worden.