

GEÏSOLEERDE FLEXIBEL STIJVE ALU FLEXIBEL + ISOLATIE

Omschrijving

MGFK:

Materiaal

Aluminium

Onbrandbare minerale wol

Rokaflex Navytube NT1

Dimensies

Standaard lengte 600 mm

(andere lengtes op aanvraag)

Technische data


Brandgedrag

Buigstraal

Nominale diameter

Verlaging van de

temperatuur.

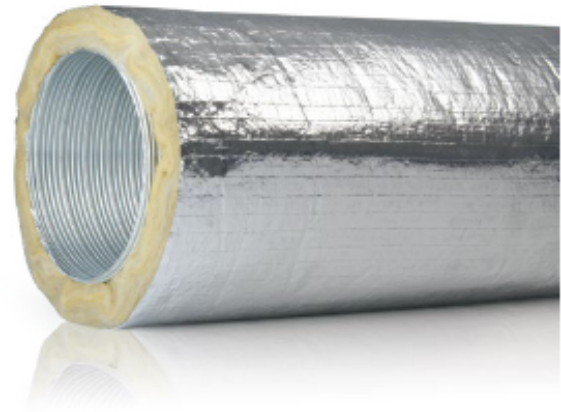

Onbrandbaar volgens DIN 4102 Klasse A1

$\lambda_m = \text{ca. } 2,5 \times \varnothing D$

80 tot 250 mm

met 25 mm isolatie 0,102 K / m

met 50 mm isolatie 0,063 K / m

$\varnothing d$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)
80	112	130	0,7
100	132	130	0,9
125	157	130	1,2
160	192	130	1,5
180	200	130	1,7
200	232	130	1,9
250	280	250	2,1

