




Silent Box EC



Boxventilator met EC motor

- **NIEUW** - met geïntegreerde potentiometer
- De ventilatoren kunnen in elke stand worden geïnstalleerd en zijn eenvoudig aan te sluiten op spiraalkokers.
- Gesloten kogellager motor met externe rotor.
- Isolatieklasse F, onderhoudsvrij en een continue werking.
- Ontworpen als geluidsdemper met 50mm slijtvaste, geluidsabsorberende minerale vezelplaat.
- Deksel afneembaar, ventilator makkelijk toegankelijk.
- De waaier met voor- of achterover gebogen schoepen zorgt voor een geringe geluidshinder met een efficiënte werking.
- Toerentalregeling 0 – 100 %.
- Klemmenkast IP55 en bescherming IP44


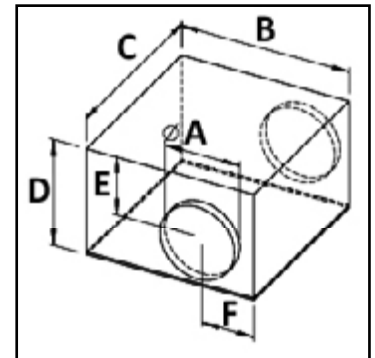


	diam. A	B	C	D	E	F
SBEC125	125	367	400	246	135	124
SBEC160	160	367	400	266	152	136
SBEC200	200	504	503	345	168	168
SBEC250	250	604	583	395	193	192
SBEC315	315	704	687	464	228	246
SBEC355	355	704	687	516	253	247
SBEC400	400	804	825	572	284	284

Silent Box EC





		SBEC125A	SBEC160A
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230
Nominaalstroom	A	1,00	0,98
Nominaal vermogen	W	120	120
Capaciteit (max.)	m ³ /h	530	540
Toerental	1/min	2790	2640
Geluidsdrkniv. op 1m	dB(A)	43	41
Temperatuur	° C	60	60
Gewicht	kg	10	10
Dichtheidsklasse, motor		IP 54	IP 54

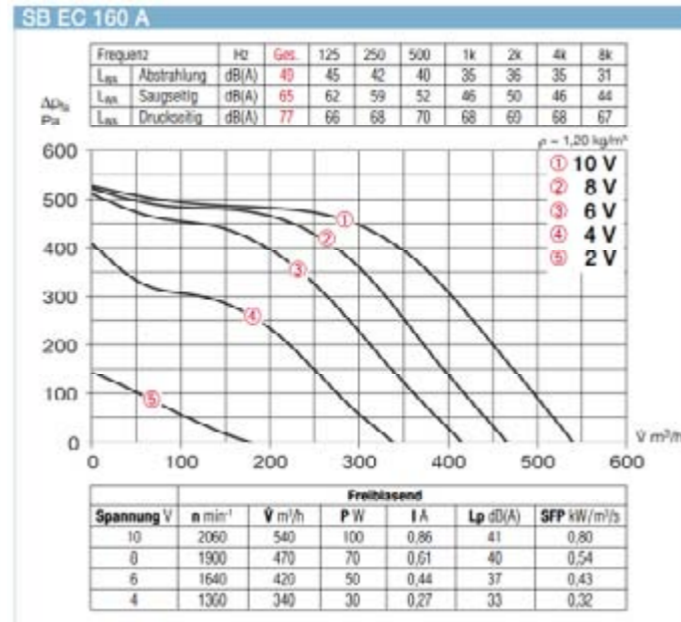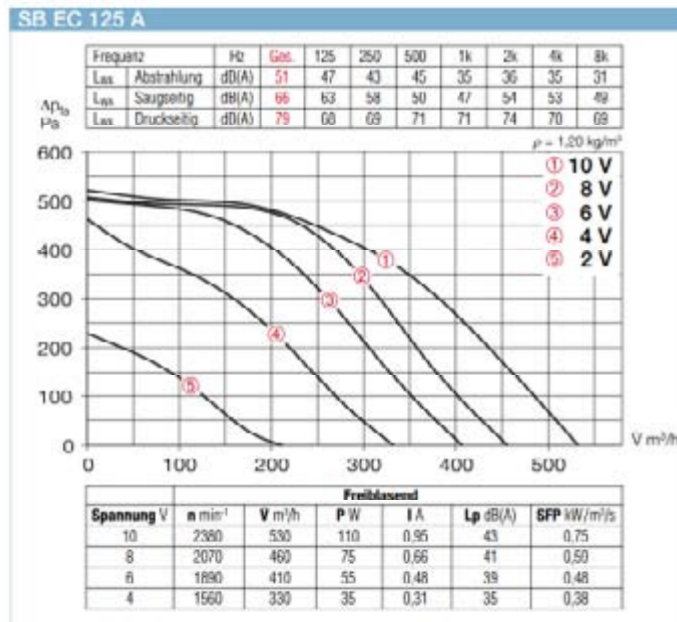

Silent Box EC






		SBEC200A	SBEC250A
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230
Nominaalstroom	A	1,00	1,18
Nominaal vermogen	W	120	160
Capaciteit (max.)	m ³ /h	911	1094
Toerental	1/min	2830	2790
Geluidsdrkniv. op 1m	dB(A)	39	42
Temperatuur	° C	60	60
Gewicht	kg	17,1	22,7
Dichtheidsklasse, motor		IP 54	IP 44

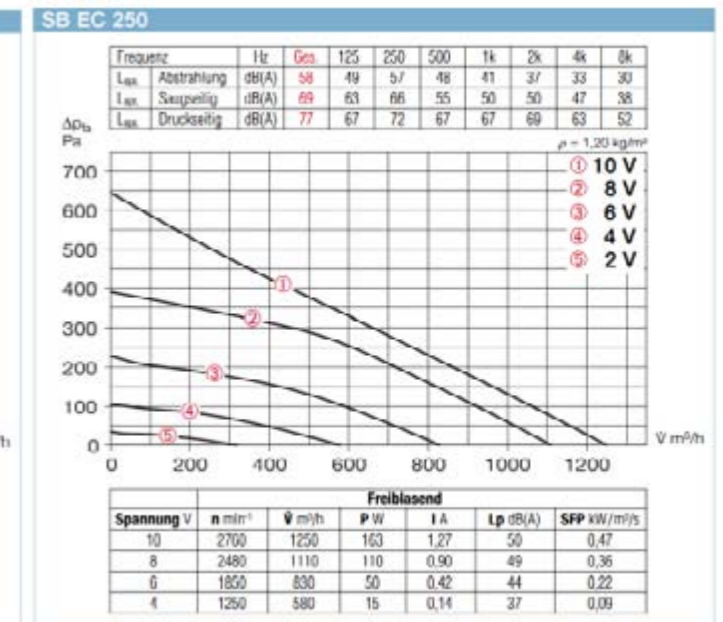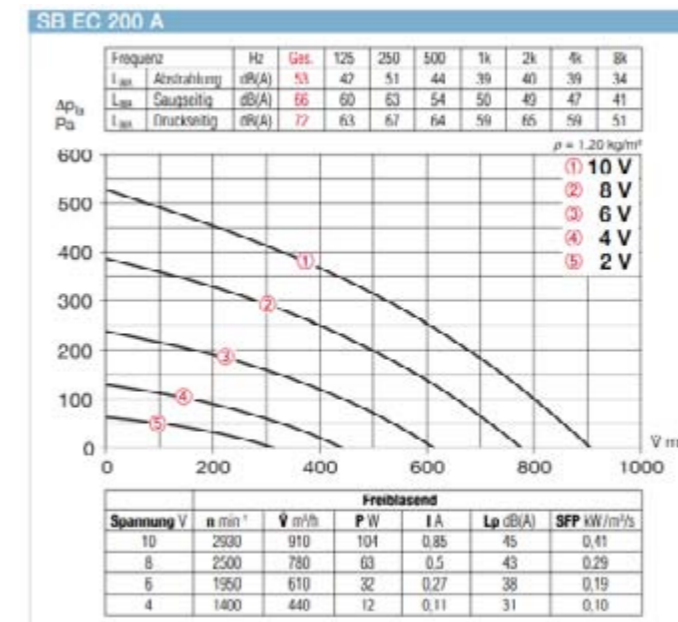



Silent Box EC

		SBEC315A	SBEC315B	SBEC355
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230	230	230
Nominaalstroom	A	1,56	3,73	1,56
Nominaal vermogen	W	330	740	320
Capaciteit (max.)	m ³ /h	2488	3283	2707
Toerental	1/min	1660	2210	1630
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	49	53	53
Temperatuur	° C	60	60	60
Gewicht	kg	35,4	38,1	37,5
Dichtheidsklasse, motor		IP 54	IP 54	IP 54

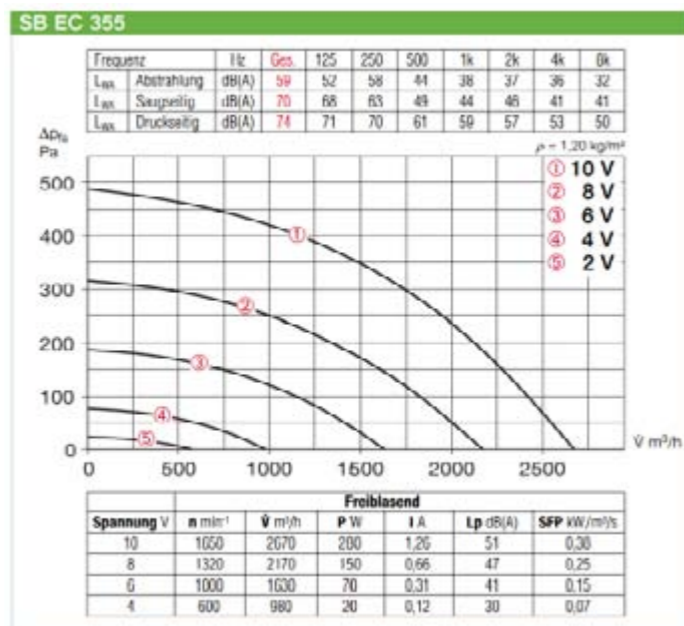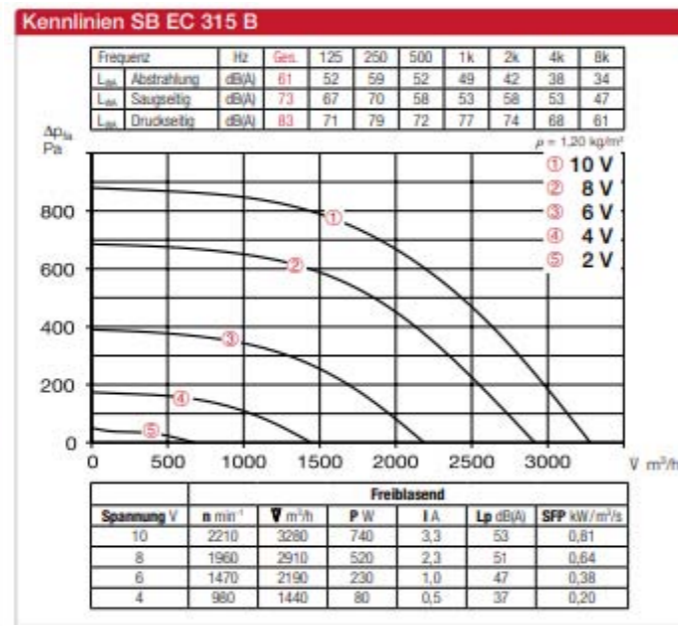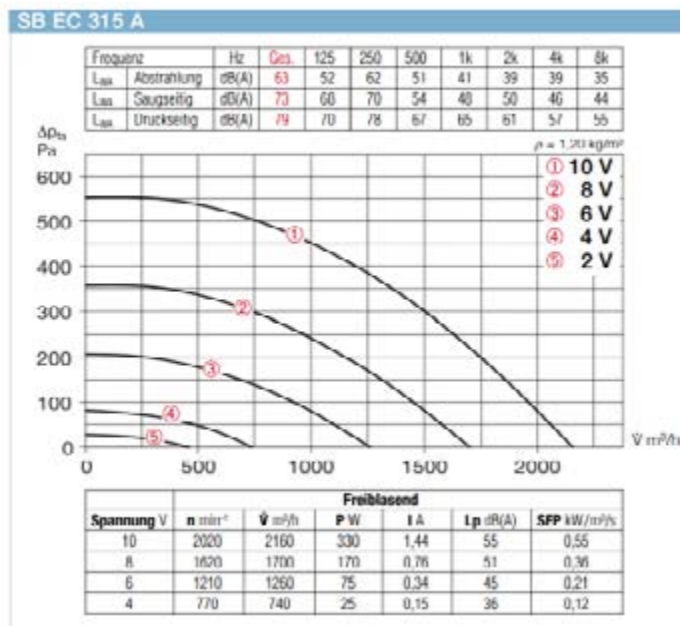

Silent Box EC

		SBEC400A
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	230
Nominaalstroom	A	1,59
Nominaal vermogen	W	340
Capaciteit (max.)	m ³ /h	2984
Toerental	1/min	1640
Geluidsdrukkniv. op 1m	dB(A)	51
Temperatuur	° C	60
Gewicht	kg	52
Dichtheidsklasse, motor		IP 54

