


Technische Fiche

Kanaalroosters

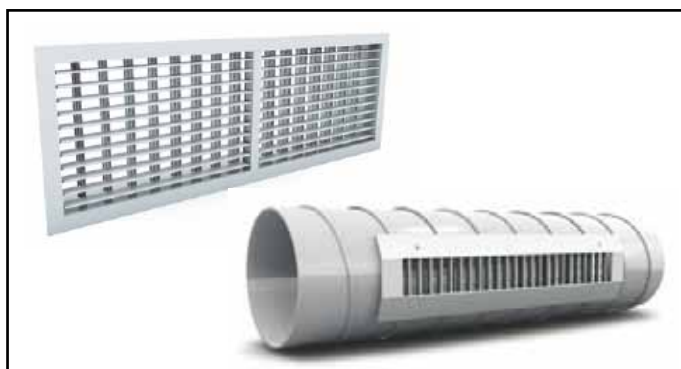

Clima Construct heeft een uitgebreid assortiment roosters: buitenluchtroosters, doorgangsroosters, kanaalroosters, plafondroosters, vloerroosters, wandroosters en ook ventielen. Op zoek naar een niet-standaard rooster? Ook hiermee kunnen wij u verder helpen.

Kanaalrooster voor rond kanaal

Toepassing


Het rooster is geschikt voor toevoer en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht, in o.a. magazijnen, werkplaatsen, winkels, e.d. Het rooster kan rechtstreeks op een rond kanaal worden gemonteerd. De schoepen kunnen met de hand individueel worden ingesteld voor het bereiken van een optimale luchtverdeling in de ruimte.

Technische gegevens

- vrije doorlaat ca. 70 % (afhankelijk van schoepstand)
- toevoerrooster
- uitvoering in gevormd plaatstaal, gegalvaniseerd
- met schuifklep, vervaardigd uit zwartgelakte staalplaat


Inbouwafmetingen

| Nominale afmetingen | Inbouwdiepte | | | Kanaaldia. (mm) | |
|---------------------|--------------|----|-----|-----------------|------|
| | L x H (mm) | A | B | min. | max. |
| 425 x 75 | 35 | 65 | 99 | 160 | 400 |
| 525 x 75 | 35 | 65 | 109 | 160 | 400 |
| 625 x 75 | 35 | 65 | 116 | 160 | 400 |
| 425 x 125 | 41 | 71 | 105 | 315 | 900 |
| 525 x 125 | 41 | 71 | 114 | 315 | 900 |
| 625 x 125 | 41 | 71 | 122 | 315 | 900 |
| 425 x 225 | 50 | 80 | 114 | 630 | 1400 |
| 525 x 225 | 50 | 80 | 123 | 630 | 1400 |
| 625 x 225 | 50 | 80 | 131 | 630 | 1400 |
| 425 x 325 | 55 | 85 | 120 | 900 | 2400 |
| 525 x 325 | 55 | 85 | 129 | 900 | 2400 |
| 625 x 325 | 55 | 85 | 137 | 900 | 2400 |

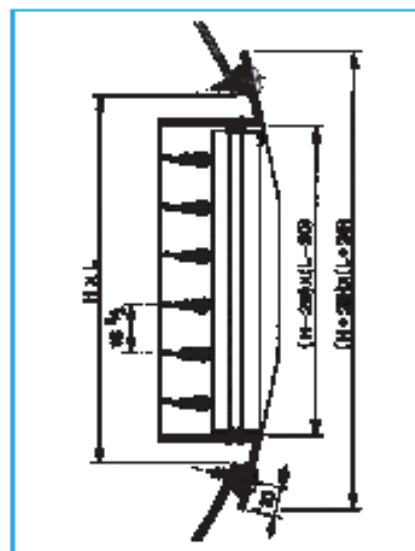

Kanaalrooster

Selectiegrafiek toevoer

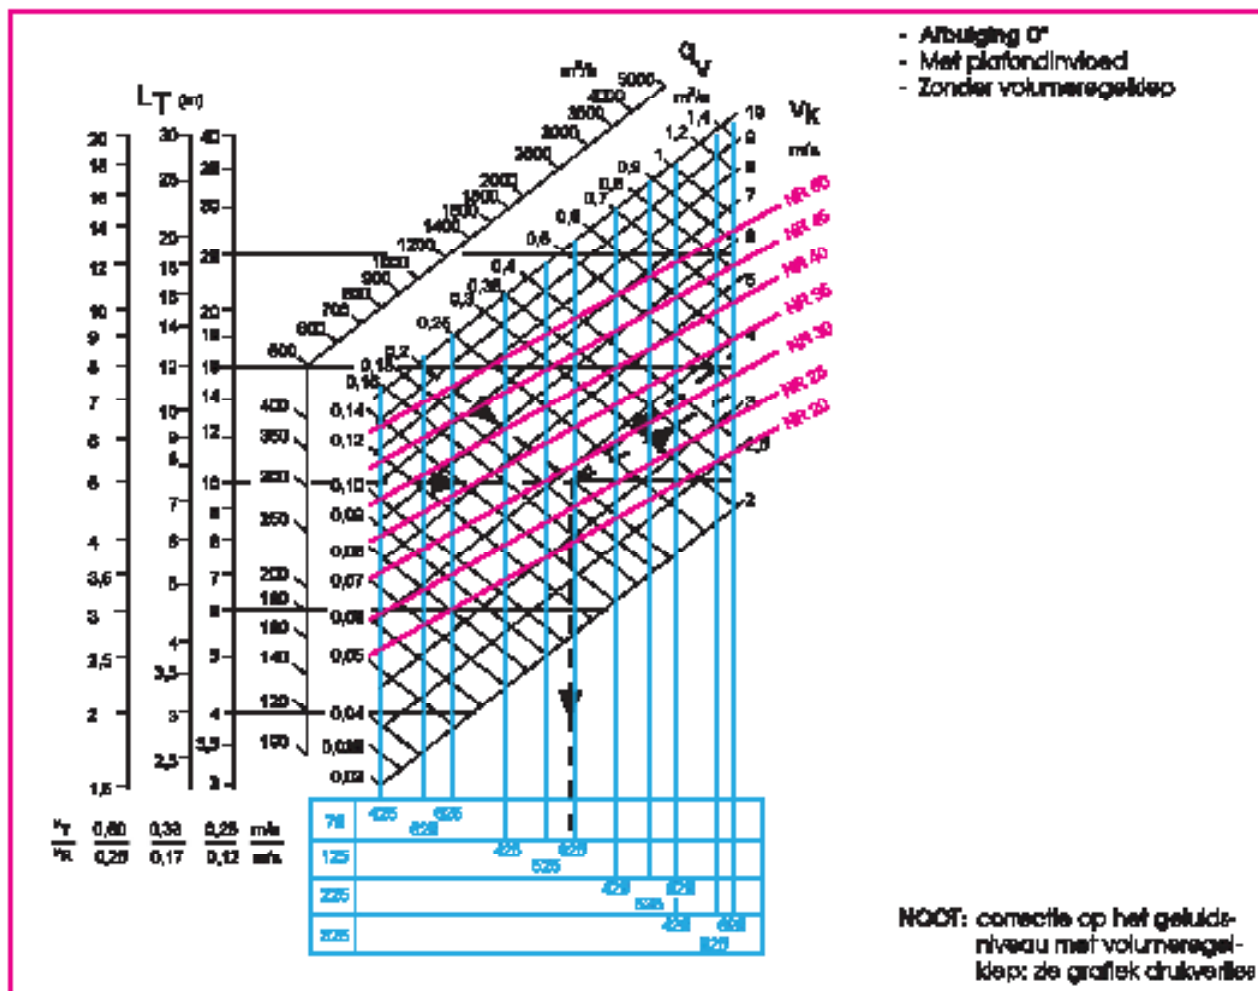

| Artikelnummer | Afmetingen | Debiet |
|---------------|---------------|-----------|
| KRRO425/75 | 425 x 75 mm | 150 m³/h |
| KRRO425/125 | 425 x 125 mm | 300 m³/h |
| KRRO425/225 | 425 x 225 mm | 600 m³/h |
| KRRO525/75 | 525 x 75 mm | 200 m³/h |
| KRRO525/125 | 525 x 125 mm | 400 m³/h |
| KRRO525/225 | 525 x 225 mm | 800 m³/h |
| KRRO625/75 | 625 x 75 mm | 250 m³/h |
| KRRO625/125 | 625 x 125 mm | 500 m³/h |
| KRRO625/225 | 625 x 225 mm | 900 m³/h |
| KRRO825/75 | 825 x 75 mm | 350 m³/h |
| KRRO825/125 | 825 x 125 mm | 650 m³/h |
| KRRO825/225 | 825 x 225 mm | 1300 m³/h |
| KRRO1025/75 | 1025 x 75 mm | 450 m³/h |
| KRRO1025/125 | 1025 x 125 mm | 800 m³/h |

Kanaalrooster

Kanaalrooster voor rechthoekig kanaal

Toepassing

Het rooster is geschikt voor de toevoer en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels, werkplaatsen e.d. Het rooster kan op een kanaal worden gemonteerd.

De verticale en horizontale schoepen kunnen met de hand individueel worden ingesteld voor het bereiken van een optimale luchtverdeling in de ruimte.

Technische gegevens

- dubbele rij schoepen
- vrije doorlaat ca. 70% (afhankelijk van schoepstand)
- randbreedte 25 mm, schroefbevestiging
- volledig in gevormd plaatstaal

| Artikelnummer | Afmetingen | Debiet |
|---------------|---------------|------------------------|
| KRRH425/125 | 425 x 125 mm | 350 m ³ /h |
| KRRH425/225 | 425 x 225 mm | 600 m ³ /h |
| KRRH425/325 | 425 x 325 mm | 900 m ³ /h |
| KRRH525/125 | 525 x 125 mm | 400 m ³ /h |
| KRRH525/225 | 525 x 225 mm | 800 m ³ /h |
| KRRH525/325 | 525 x 325 mm | 1000 m ³ /h |
| KRRH625/125 | 625 x 125 mm | 500 m ³ /h |
| KRRH625/225 | 625 x 225 mm | 900 m ³ /h |
| KRRH625/325 | 625 x 325 mm | 1250 m ³ /h |
| KRRH825/125 | 825 x 125 mm | 650 m ³ /h |
| KRRH825/225 | 825 x 225 mm | 1250 m ³ /h |
| KRRH825/325 | 825 x 325 mm | 1700 m ³ /h |
| KRRH1025/125 | 1025 x 125 mm | 800 m ³ /h |

Snelselectiegrafiek

