

## Technische Fiche

# Dakventilatoren horizontaal uitblazend



Clima Construct heeft een divers aanbod van industriële ventilatoren. Er zijn onder andere boxventilatoren, buisventilatoren, destratificatoren, dakventilatoren, ringventilatoren en wandventilatoren. Hieronder wordt dakventilator RDD besproken.


## Horizontaal uitblazende dakventilator RDD

- Radiale dakventilator uit aluminium
- Met luchtcapaciteiten van 4.830 tot 26.500 m<sup>3</sup>/h
- Corrosie- en weerbestendig
- Grondplaat (met aanzuigopening) en andere componenten uit verzinkt plaatstaal. Regenkap en beschermrooster uit aluminium.



### Afmetingen:

	A	B	C	D	ØE	F	ØG	H	I
RDD 315	606	386	30	136	12	8xM8	356	450	580
RDD 355	740	452	30	136	12	8xM8	395	535	645
RDD 400	765	477,5	30	136	12	6xM8	438	535	645
RDD 450	860	473	30	136	12	6xM8	487	590	730
RDD 500	966	531	40	70	12	6xM8	541	750	925
RDD 560	1075	590,5	40	136	14	6xM10	605	750	925
RDD 630	1115	638	40	136	14	6xM10	674	750	925
RDD 710	1370	1130	65	136	14	8xM10	751	1050	1260

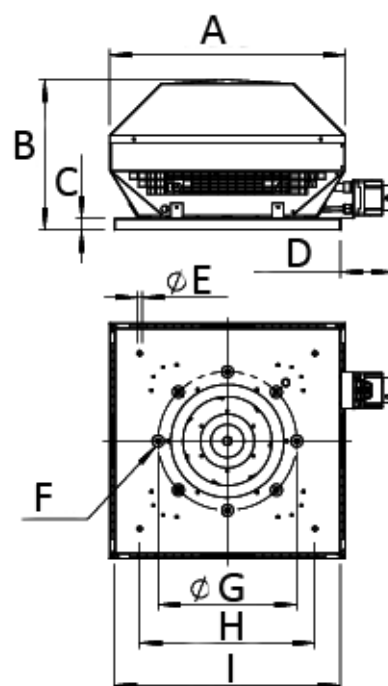

# Dakventilatoren RDD

		<b>RDD315/4</b>	<b>RDD355/4</b>	<b>RDD400/4</b>	<b>RDD400/6</b>
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	400	400	400	400
Fase	~	3	3	3	3
Nominaal vermogen	W	290	460	765	260
Capaciteit	m <sup>3</sup> /h	2890	4470	5970	4030
Toerental	1/min	1385	1350	1375	905
Geluidsdrukkniv. op 4 meter	dB(A)	51	55	58	49
Temperatuur	°C	65	60	55	60
Gewicht	kg	19,5	26,5	29	29
Isolatieklasse, motor		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

		<b>RDD450/4</b>	<b>RDD450/6</b>	<b>RDD500/4</b>	<b>RDD500/6</b>
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	400	400	400	400
Fase	~	3	3	3	3
Nominaal vermogen	W	1350	425	2150	680
Capaciteit	m <sup>3</sup> /h	8650	5850	12100	8300
Toerental	1/min	1400	905	1340	885
Geluidsdrukkniv. op 4 meter	dB(A)	62	53	64	55
Temperatuur	°C	70	60	50	50
Gewicht	kg	47,5	41	58	49
Isolatieklasse, motor		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

		<b>RDD560/4</b>	<b>RDD560/6</b>	<b>RDD630/6</b>	<b>RDD710/6</b>
Voltage/Frequentie	V/50 Hz	400	400	400	400
Fase	~	3	3	3	3
Nominaal vermogen	W	4430	1180	2380	5500
Capaciteit	m <sup>3</sup> /h	15700	9850	16650	26500
Toerental	1/min	1385	920	875	905
Geluidsdrukkniv. op 4 meter	dB(A)	69	60	66	66
Temperatuur	°C	55	65	45	50
Gewicht	kg	83	73	87	112
Isolatieklasse, motor		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54